



南京时恒电子科技有限公司

MF73T系列超大功率型NTC热敏电阻



MF73T系列 超大功率型NTC热敏电阻

精密 · 稳定 · 可靠

专为超大功率浪涌抑制而设计，适用于电动汽车充电桩、变频器及工业电源等高功率电路。具备宽温工作范围与多种引线结构，确保在苛刻应用环境中的卓越性能与长期可靠性。

发行日期: 2026年

网站: www.ntcshiheng.com

电子邮件: GlobalSales@shiheng.com.cn

© 2026 南京时恒电子科技有限公司

本规格书所载数据和内容如有变更，恕不另行通知。

如需最新产品规格，请与我司联系。

特点



- 满足RoHS、无卤、REACH要求
- 本体尺寸：Φ3mm~Φ40mm
- 径向引线硅树脂封装
- 工作温度范围：-40℃~ 200℃
- 安规认证：UL / cUL / TÜV/ CQC

用途

- 电动汽车充电桩
- 焊接机与切割设备
- 卫星电源
- 大功率变频器、逆变器、环形变压器
- 大功率专业音频功放机
- 雷达发射机电源
- 电子对抗系统
- AI服务器电源、数据中心服务器、5G基站




编码规则

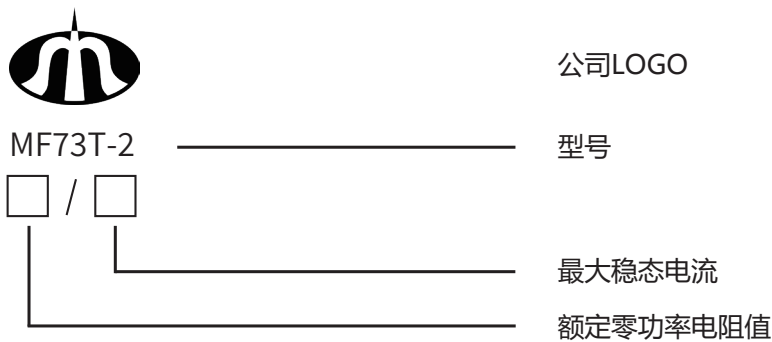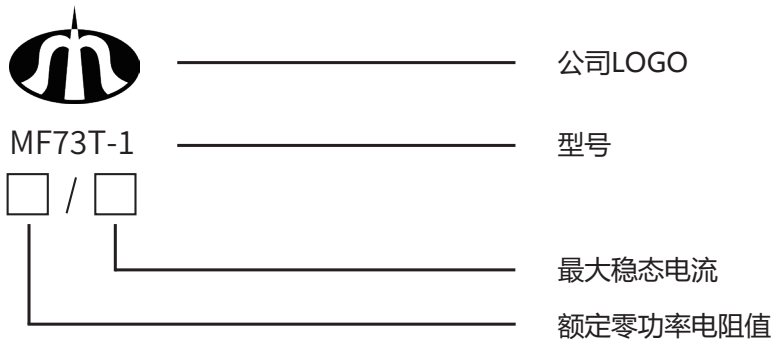


结构与尺寸

1.MF73T-1

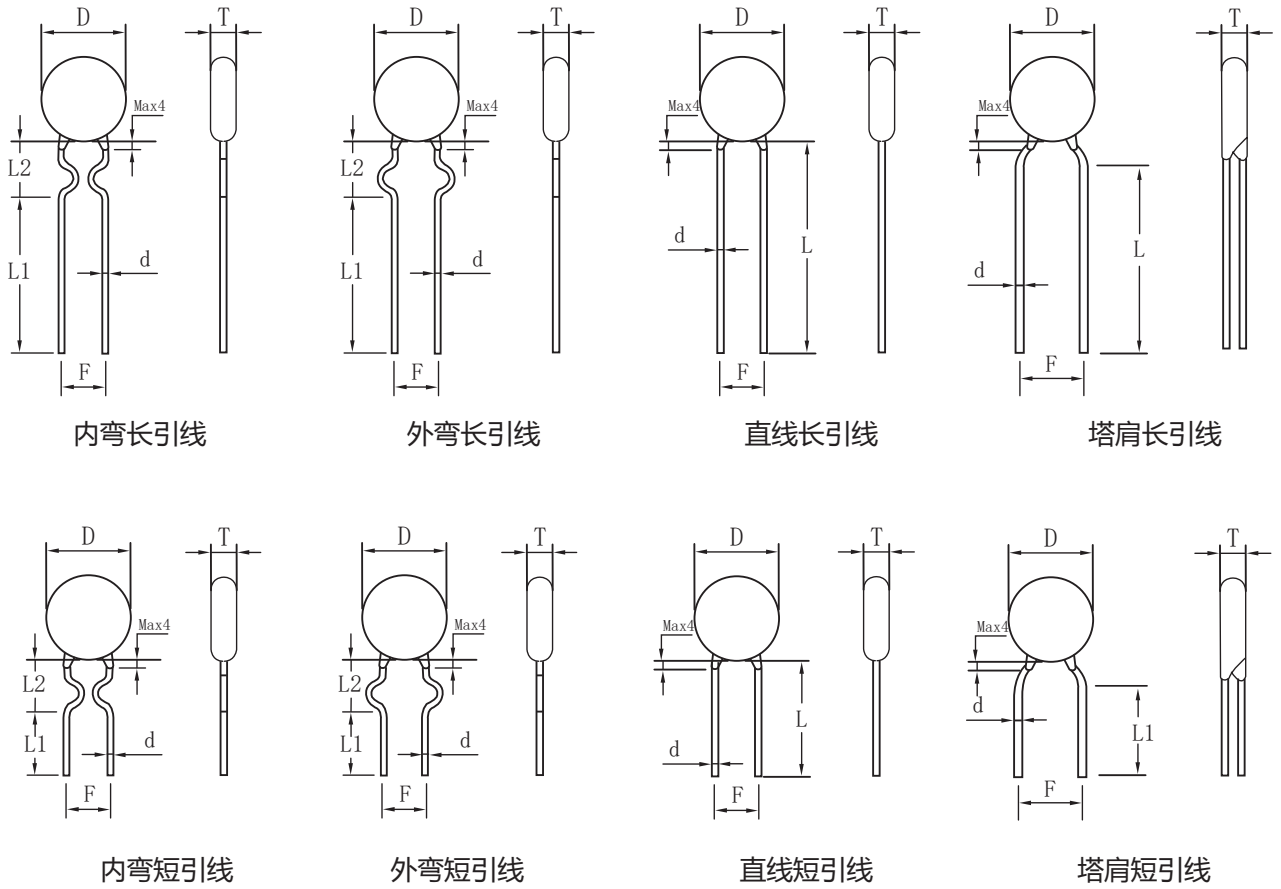

1.MF73T-2

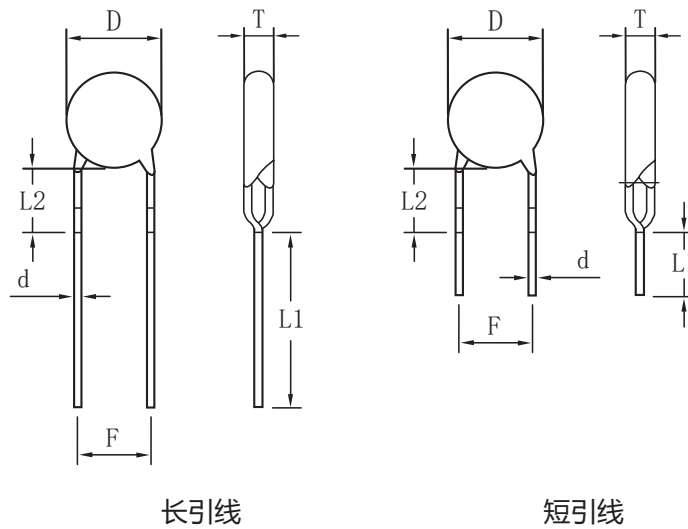

外形尺寸 (单位: mm)

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 0.7/3	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 1/2.5	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 1.5/2	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 2/2	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 2.5/2	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 3/1.5	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 5/1.5	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 8/1	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 10/1	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 20/0.7	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 22/0.7	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 25/0.7	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 30/0.7	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 33/0.7	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 47/0.4	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 50/0.4	Φ3	4.5	4.0	0.45	2.5	25/4	/	/
MF73T-1 0.7/3.5	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 1/3.5	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 1.5/3	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 2.5/3	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 3/2.5	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 5/2.5	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 8/2	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 10/2	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 12/1.5	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 13/1.5	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 15/1.2	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 16/1.2	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 20/1	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 22/1	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 30/1	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 33/0.8	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 36/0.8	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 47/0.8	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 50/0.8	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 60/0.6	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 100/0.6	Φ5	6.0	5.0	0.45	2.5	25/4	20/3.5	5
MF73T-1 0.7/5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1/4.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1.3/4.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1.5/4.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 2/4	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 2.5/4	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 3/4	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 4/3	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 4.7/3	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 5/3	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 6/2.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 7/2.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 8/2.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 10/2.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 12/2	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 15/2	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 16/2	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 20/1.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 22/1.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 30/1.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 33/1	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73-1 47/1	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 50/1	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 60/0.8	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 68/0.8	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 80/0.8	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 82/0.8	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 100/0.8	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 120/0.8	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 150/0.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 200/0.5	Φ7	8.0	5.0	0.6	5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 0.7/7	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1/6	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1.3/6	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1.5/6	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 2/5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 2.5/5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 3/5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 4/4	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 5/4	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 6/4	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 7/3	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 8/3	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 10/3	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 12/2.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 15/2.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 16/2.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 20/2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 22/2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 30/2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 33/1.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 47/1.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 50/1.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 60/1.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 68/1.2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 80/1.2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 82/1.2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 100/1.2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 120/1.2	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 200/1	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 220/0.8	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 400/0.5	Φ9	10.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 0.7/8	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1/7	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1.3/7	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 1.5/7	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 2/6	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 2.5/6	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 3/6	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 4/5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 5/5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 6/5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 7/4	Φ10	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 8/4	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 9/4	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 10/4	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 12/4	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 15/3	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 16/3	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 20/3	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 22/3	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 25/2.5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 30/2.5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 33/2.5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 47/2	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 50/2	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 60/2	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 68/2	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 80/2	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 82/2	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 120/1.5	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 200/1.3	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 400/0.7	Φ11	12.0	5.5	0.8	7.5/5	25/5	20/3.5	5
MF73T-1 0.7/9	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 1/9	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 1.3/9	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 1.5/9	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 2/8	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 2.5/8	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 3/8	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 4/7	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 5/7	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 6/6	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 7/6	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 8/6	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 10/6	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 12/5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 15/4	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 16/4	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 20/4	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 22/4	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 25/4	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 30/3.5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 33/3.5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 47/3	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 60/2.5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 68/2.5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 80/2.5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 82/2.5	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 120/1.8	Φ13	14.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 0.7/11	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 1/10.5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 1.3/10	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 1.5/10	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 2/9.5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 2.5/9.5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 3/9	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 4/8	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 4.7/8.6	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 5/8	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 6/7	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 7/7	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 8/7	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 10/7	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 12/6	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 15/6	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 16/6	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 20/6	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 22/5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 30/5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 33/5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 40/4	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 47/4	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 55/4	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 66/3	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 68/3	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 120/2.5	Φ15	16.0	6.0	0.8	7.5	25/6	20/3.5	5
MF73T-1 0.5/16	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 0.5/16	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 0.7/16	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 0.7/16	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 1/16	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 1/16	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 1.5/15	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 1.5/15	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 2/14	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 2/14	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 2.5/13	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 2.5/13	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 3/12	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 3/12	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 4/12	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 4/12	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 4.7/12	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 4.7/12	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 5/12	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 5/12	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 6/11	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 6/11	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 6.8/10	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 6.8/10	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 7/9	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 7/9	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 8/9	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 8/9	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 10/8	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 10/8	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 12/7.5	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 12/7.5	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 15/7	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 15/7	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 16/7	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 16/7	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 18/7	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 18/7	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 20/7	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 20/7	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 22/7	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 22/7	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 25/6	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 25/6	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 30/6	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 30/6	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 33/6	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 33/6	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 47/5	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 47/5	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 50/5	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 50/5	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 60/4	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 60/4	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 68/4	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 68/4	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 120/3	Φ20	21.0	7.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 120/3	Φ20	21.0	10.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 0.5/22	Φ25	27.5	8.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 0.5/22	Φ25	27.5	12.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 0.7/22	Φ25	27.5	8.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 0.7/22	Φ25	27.5	12.0	1.2	10	25/8	20/4	8
MF73T-1 1/20	Φ25	27.5	8.0	1.0	10	25/8	20/4	8
MF73T-2 1/20	Φ25	27.5	12.0	1.2	10	25/8	20/4	8

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 0.7/30	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 0.7/30	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 1/30	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 1/30	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 1.5/25	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 1.5/25	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 2/23	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 2/23	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 2.5/20	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 2.5/20	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 3/19.5	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 3/19.5	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 4/19	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 4/19	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 4.7/18	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 4.7/18	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 5/17	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 5/17	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 6/17	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 6/17	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 6.8/16	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 6.8/16	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 7/15	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 7/15	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 8/14	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 8/14	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 10/13	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 10/13	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 12/12	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 12/12	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 15/11	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 15/11	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 18/10	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 18/10	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 20/9	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 20/9	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 47/8	Φ30	35.0	10.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-2 47/8	Φ30	35.0	15.0	1.6	18	25//	/	/
MF73T-1 0.2/35	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 0.2/35	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 0.3/35	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 0.3/35	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 0.5/32	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 0.5/32	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 0.7/32	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 0.7/32	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 1/32	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 1/32	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 1.5/28	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 1.5/28	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 2/25	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 2/25	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 2.5/23	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 2.5/23	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 3/22	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 3/22	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 4/21	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 4/21	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 4.7/20	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 4.7/20	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 5/19	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 5/19	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 6.8/18	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 6.8/18	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 7/17	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 7/17	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 8/16	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 8/16	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 10/15	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 10/15	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 12/14	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 12/14	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 15/13	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 15/13	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 18/11	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 18/11	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 20/10	Φ35	40.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 20/10	Φ35	40.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 0.2/40	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 0.2/40	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 0.5/40	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 0.5/40	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 1/40	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 1/40	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 1.5/36	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 1.5/36	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 2/32	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 2/32	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 2.5/30	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 2.5/30	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 3/28	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 3/28	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 4/27	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 4/27	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 4.7/26	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 4.7/26	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 5/25	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 5/25	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 6.8/23	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 6.8/23	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/

型号	本体直径	D _{max}	T _{max}	d ± 0.05	F ± 0.5	L _{min}	弯引线	
							L1 _{min}	L2 ± 2
MF73T-1 8/20	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 8/20	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 10/19	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 10/19	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 12/18	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 12/18	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 15/16	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 15/16	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 18/14	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 18/14	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-1 20/13	Φ40	45.0	12.0	2.0	18	25//	/	/
MF73T-2 20/13	Φ40	45.0	18.0	2.0	18	25//	/	/

备注:直径 Φ30~Φ40产品,其引线只有直线,无弯线产品

电气参数

型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50℃) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	w	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 0.7/3	Φ3	0.7	2500	3	0.070	100	400	1.5	-40 ~ 150		√	√
MF73T-1 1/2.5	Φ3	1	2500	2.5	0.075	100	400				√	√
MF73T-1 1.5/2	Φ3	1.5	2500	2	0.078	100	400			√	√	√
MF73T-1 2/2	Φ3	2	2500	2	0.080	100	400				√	√
MF73T-1 2.5/2	Φ3	2.5	2500	2	0.085	100	400			√	√	√
MF73T-1 3/1.5	Φ3	3	2500	1.5	0.089	100	400				√	√
MF73T-1 5/1.5	Φ3	5	2500	1.5	0.125	100	400			√	√	√
MF73T-1 8/1	Φ3	8	2600	1	0.328	100	400			√	√	√
MF73T-1 10/1	Φ3	10	2600	1	0.402	100	400			√	√	√
MF73T-1 20/0.7	Φ3	20	2600	0.7	0.821	100	400			√	√	√
MF73T-1 22/0.7	Φ3	22	2600	0.7	0.852	100	400				√	√
MF73T-1 25/0.7	Φ3	25	2600	0.7	0.921	47	188				√	√
MF73T-1 30/0.7	Φ3	30	2600	0.7	1.011	47	188				√	√
MF73T-1 33/0.7	Φ3	33	2600	0.7	1.105	47	188				√	√
MF73T-1 47/0.4	Φ3	47	2600	0.4	1.623	47	188				√	√
MF73T-1 50/0.4	Φ3	50	2600	0.4	1.958	47	188				√	√
MF73T-1 0.7/3.5	Φ5	0.7	2500	3.5	0.052	110	400	1.8	-40 ~ 150			√
MF73T-1 1/3.5	Φ5	1	2500	3.5	0.067	110	440				√	√
MF73T-1 1.5/3	Φ5	1.5	2500	3	0.078	110	440			√	√	√
MF73T-1 2.5/3	Φ5	2.5	2500	3	0.114	110	600			√	√	√
MF73T-1 3/2.5	Φ5	3	2500	2.5	0.101	110	440			√	√	√
MF73T-1 5/2.5	Φ5	5	2500	2.5	0.114	110	440			√	√	√
MF73T-1 8/2	Φ5	8	2600	2	0.241	110	440			√	√	√
MF73T-1 10/2	Φ5	10	2600	2	0.306	110	440			√	√	√
MF73T-1 12/1.5	Φ5	12	2600	1.5	0.336	110	440				√	√
MF73T-1 13/1.5	Φ5	13	2600	1.5	0.345	110	440				√	√
MF73T-1 15/1.2	Φ5	15	2600	1.2	0.352	110	440				√	√
MF73T-1 16/1.2	Φ5	16	2600	1.2	0.367	110	440				√	√
MF73T-1 20/1	Φ5	20	2600	1	0.401	110	440			√	√	√
MF73T-1 22/1	Φ5	22	2600	1	0.428	110	440				√	√
MF73T-1 30/1	Φ5	30	2600	1	0.652	68	272				√	√

型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50°C) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	w	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 33/0.8	Φ5	33	2600	0.8	0.752	68	272	1.8	-40 ~ 150		√	√
MF73T-1 36/0.8	Φ5	36	2600	0.8	0.889	68	272				√	√
MF73T-1 47/0.8	Φ5	47	2800	0.8	1.123	68	272			√	√	√
MF73T-1 50/0.8	Φ5	50	2800	0.8	1.188	68	272				√	√
MF73T-1 60/0.6	Φ5	60	2800	0.6	1.628	47	188				√	√
MF73T-1 100/0.6	Φ5	100	3000	0.6	2.915	47	188				√	√
MF73T-1 0.7/5	Φ7	0.7	2600	5	0.042	220	600	2.0	-40 ~ 150		√	√
MF73T-1 1/4.5	Φ7	1	2600	4.5	0.054	220	600			√	√	√
MF73T-1 1.3/4.5	Φ7	1.3	2600	4.5	0.065	220	600				√	√
MF73T-1 1.5/4.5	Φ7	1.5	2600	4.5	0.072	220	600			√	√	√
MF73T-1 2/4	Φ7	2	2600	4	0.080	220	600				√	√
MF73T-1 2.5/4	Φ7	2.5	2600	4	0.096	220	600			√	√	√
MF73T-1 3/4	Φ7	3	2600	4	0.112	220	600			√	√	√
MF73T-1 4/3	Φ7	4	2600	3	0.125	220	600				√	√
MF73T-1 4.7/3	Φ7	4.7	2600	3	0.136	220	600				√	√
MF73T-1 5/3	Φ7	5	2600	3	0.140	220	600			√	√	√
MF73T-1 6/2.5	Φ7	6	2600	2.5	0.168	150	400				√	√
MF73T-1 7/2.5	Φ7	7	2600	2.5	0.191	150	400				√	√
MF73T-1 8/2.5	Φ7	8	2600	2.5	0.212	150	400			√	√	√
MF73T-1 10/2.5	Φ7	10	2800	2.5	0.251	150	400			√	√	√
MF73T-1 12/2	Φ7	12	2800	2	0.302	150	400				√	√
MF73T-1 15/2	Φ7	15	2800	2	0.382	150	272				√	√
MF73T-1 16/2	Φ7	16	2800	2	0.398	150	272				√	√
MF73T-1 20/1.5	Φ7	20	2800	1.5	0.502	150	272			√	√	√
MF73T-1 22/1.5	Φ7	22	2800	1.5	0.553	150	272				√	√
MF73T-1 30/1.5	Φ7	30	2800	1.5	0.985	150	272				√	√
MF73T-1 33/1	Φ7	33	2800	1	1.078	150	272				√	√
MF73T-1 47/1	Φ7	47	2800	1	1.589	150	272			√	√	√
MF73T-1 50/1	Φ7	50	2800	1	1.623	100	272				√	√
MF73T-1 60/0.8	Φ7	60	3000	0.8	1.983	100	272				√	√
MF73T-1 68/0.8	Φ7	68	3000	0.8	2.135	100	272				√	√
MF73T-1 80/0.8	Φ7	80	3000	0.8	2.356	68	272				√	√
MF73T-1 82/0.8	Φ7	82	3000	0.8	2.552	68	272				√	√
MF73T-1 100/0.8	Φ7	100	3000	0.8	2.898	68	272				√	√
MF73T-1 120/0.8	Φ7	120	3000	0.8	3.352	68	272				√	√
MF73T-1 150/0.5	Φ7	150	3200	0.5	4.816	68	272				√	√
MF73T-1 200/0.5	Φ7	200	3200	0.5	7.828	68	272				√	√
MF73T-1 0.7/7	Φ9	0.7	2600	7	0.031	470	880	2.3	-40 ~ 170		√	√
MF73T-1 1/6	Φ9	1	2600	6	0.043	470	880			√	√	√
MF73T-1 1.3/6	Φ9	1.3	2600	6	0.052	470	880				√	√
MF73T-1 1.5/6	Φ9	1.5	2600	6	0.063	470	880			√	√	√
MF73T-1 2/5	Φ9	2	2600	5	0.073	470	880				√	√
MF73T-1 2.5/5	Φ9	2.5	2600	5	0.068	470	880			√	√	√
MF73T-1 3/5	Φ9	3	2600	5	0.083	470	880			√	√	√
MF73T-1 4/4	Φ9	4	2600	4	0.107	330	880				√	√
MF73T-1 5/4	Φ9	5	2600	4	0.123	330	880			√	√	√
MF73T-1 6/4	Φ9	6	2600	4	0.147	220	880				√	√
MF73T-1 7/3	Φ9	7	2800	3	0.158	220	880				√	√
MF73T-1 8/3	Φ9	8	2800	3	0.164	220	880			√	√	√
MF73T-1 10/3	Φ9	10	2800	3	0.203	220	880			√	√	√

型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50℃) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	w	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 12/2.5	Φ9	12	2800	2.5	0.223	220	600	2.3	-40 ~ 170		√	√
MF73T-1 15/2.5	Φ9	15	2800	2.5	0.271	220	600				√	√
MF73T-1 16/2.5	Φ9	16	2800	2.5	0.290	220	600				√	√
MF73T-1 20/2	Φ9	20	3000	2	0.398	220	600			√	√	√
MF73T-1 22/2	Φ9	22	3000	2	0.405	220	600				√	√
MF73T-1 30/2	Φ9	30	3000	2	0.630	220	600				√	√
MF73T-1 33/1.5	Φ9	33	3000	1.5	0.685	220	600				√	√
MF73T-1 47/1.5	Φ9	47	3200	1.5	0.898	220	600			√	√	√
MF73T-1 50/1.5	Φ9	50	3200	1.5	1.003	150	600				√	√
MF73T-1 60/1.5	Φ9	60	3200	1.5	1.215	150	600				√	√
MF73T-1 68/1.2	Φ9	68	3200	1.2	1.408	150	600				√	√
MF73T-1 80/1.2	Φ9	80	3200	1.2	1.698	150	600				√	√
MF73T-1 82/1.2	Φ9	82	3200	1.2	1.725	150	600				√	√
MF73T-1 100/1.2	Φ9	100	3200	1.2	4.128	150	600				√	√
MF73T-1 120/1.2	Φ9	120	3200	1.2	4.698	150	600				√	√
MF73T-1 200/1	Φ9	200	3400	1	8.720	100	400				√	√
MF73T-1 220/0.8	Φ9	220	3400	0.8	9.813	100	400				√	√
MF73T-1 400/0.5	Φ9	400	3600	0.5	22.120	100	400				√	√
MF73T-1 0.7/8	Φ11	0.7	2600	8	0.029	560	1180	2.5	-40 ~ 170	√	√	√
MF73T-1 1/7	Φ11	1	2600	7	0.035	560	1880			√	√	√
MF73T-1 1.3/7	Φ11	1.3	2600	7	0.042	560	1880				√	√
MF73T-1 1.5/7	Φ11	1.5	2600	7	0.049	560	1880			√	√	√
MF73T-1 2/6	Φ11	2	2600	6	0.053	560	1880				√	√
MF73T-1 2.5/6	Φ11	2.5	2600	6	0.055	560	1880			√	√	√
MF73T-1 3/6	Φ11	3	2600	6	0.067	560	1880			√	√	√
MF73T-1 4/5	Φ11	4	2600	5	0.075	560	1880				√	√
MF73T-1 5/5	Φ11	5	2800	5	0.097	560	1880			√	√	√
MF73T-1 6/5	Φ11	6	2800	5	0.112	470	1880				√	√
MF73T-1 7/4	Φ11	7	2800	4	0.120	470	1880				√	√
MF73T-1 8/4	Φ11	8	2800	4	0.123	470	1880			√	√	√
MF73T-1 9/4	Φ11	9	2800	4	0.135	470	1880				√	√
MF73T-1 10/4	Φ11	10	2800	4	0.151	470	1880			√	√	√
MF73T-1 12/4	Φ11	12	2800	4	0.143	470	1880				√	√
MF73T-1 15/3	Φ11	15	2800	3	0.183	330	1320				√	√
MF73T-1 16/3	Φ11	16	2800	3	0.198	330	1320				√	√
MF73T-1 20/3	Φ11	20	3000	3	0.253	330	1320			√	√	√
MF73T-1 22/3	Φ11	22	3000	3	0.267	330	1320				√	√
MF73T-1 25/2.5	Φ11	25	3000	2.5	0.312	330	1320				√	√
MF73T-1 30/2.5	Φ11	30	3000	2.5	0.365	330	1320				√	√
MF73T-1 33/2.5	Φ11	33	3000	2.5	0.399	330	1320				√	√
MF73T-1 47/2	Φ11	47	3200	2	0.551	330	1320			√	√	√
MF73T-1 50/2	Φ11	50	3200	2	0.573	330	1320				√	√
MF73T-1 60/2	Φ11	60	3200	2	0.612	330	1320				√	√
MF73T-1 68/2	Φ11	68	3200	2	0.728	330	1320				√	√
MF73T-1 80/2	Φ11	80	3200	2	0.896	220	880				√	√
MF73T-1 82/2	Φ11	82	3200	2	0.925	220	880				√	√
MF73T-1 120/1.5	Φ11	120	3200	1.5	1.125	220	880				√	√
MF73T-1 200/1.3	Φ11	200	3200	1.3	3.163	220	880				√	√

型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50℃) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	w	T _L ~ T _U (℃)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 0.7/9	Φ13	0.7	2600	9	0.026	680	2720	3.2	-40 ~ 200	√	√	√
MF73T-1 1/9	Φ13	1	2600	9	0.031	680	2720			√	√	√
MF73T-1 1.3/9	Φ13	1.3	2600	9	0.031	680	2720				√	√
MF73T-1 1.5/9	Φ13	1.5	2600	9	0.032	680	2720			√	√	√
MF73T-1 2/8	Φ13	2	2600	8	0.035	680	2720			√	√	√
MF73T-1 2.5/8	Φ13	2.5	2600	8	0.049	680	2720			√	√	√
MF73T-1 3/8	Φ13	3	2600	8	0.049	680	2720			√	√	√
MF73T-1 4/7	Φ13	4	2800	7	0.061	560	2720				√	√
MF73T-1 5/7	Φ13	5	2800	7	0.069	560	2240			√	√	√
MF73T-1 8/6	Φ13	8	3000	6	0.092	560	2240			√	√	√
MF73T-1 10/6	Φ13	10	3000	6	0.111	560	2240			√	√	√
MF73T-1 12/5	Φ13	12	3200	5	0.127	560	2240				√	√
MF73T-1 15/4	Φ13	15	3200	4	0.162	560	2240				√	√
MF73T-1 16/4	Φ13	16	3200	4	0.178	560	2240				√	√
MF73T-1 20/4	Φ13	20	3200	4	0.240	560	2240			√	√	√
MF73T-1 22/4	Φ13	22	3200	4	0.264	560	2240				√	√
MF73T-1 25/4	Φ13	25	3200	4	0.321	560	2240				√	√
MF73T-1 30/3.5	Φ13	30	3200	3.5	0.401	560	2240				√	√
MF73T-1 33/3.5	Φ13	33	3200	3.5	0.442	560	2240				√	√
MF73T-1 47/3	Φ13	47	3200	3	0.455	560	2240			√	√	√
MF73T-1 60/2.5	Φ13	60	3200	2.5	0.556	560	2240				√	√
MF73T-1 68/2.5	Φ13	68	3200	2.5	0.578	560	2240				√	√
MF73T-1 80/2.5	Φ13	80	3200	2.5	0.612	560	2240				√	√
MF73T-1 82/2.5	Φ13	82	3200	2.5	0.622	560	2240				√	√
MF73T-1 120/1.8	Φ13	120	3400	1.8	1.583	560	2240				√	√
MF73T-1 0.7/11	Φ15	0.7	2600	11	0.024	1000	4000	3.6	-40 ~ 200	√	√	√
MF73T-1 1/10.5	Φ15	1	2600	10.5	0.029	1000	4000			√	√	√
MF73T-1 1.3/10	Φ15	1.3	2600	10	0.032	820	3280				√	√
MF73T-1 1.5/10	Φ15	1.5	2600	10	0.033	820	3280			√	√	√
MF73T-1 2/9.5	Φ15	2	2600	9.5	0.038	820	3280				√	√
MF73T-1 2.5/9.5	Φ15	2.5	2600	9.5	0.040	820	3280			√	√	√
MF73T-1 3/9	Φ15	3	2800	9	0.046	820	3280			√	√	√
MF73T-1 4/8	Φ15	4	3000	8	0.048	820	3280				√	√
MF73T-1 4.7/8.6	Φ15	4.7	3000	8.6	0.050	820	3280				√	√
MF73T-1 5/8	Φ15	5	3000	8	0.058	820	3280			√	√	√
MF73T-1 6/7	Φ15	6	3000	7	0.069	680	2720				√	√
MF73T-1 7/7	Φ15	7	3000	7	0.078	680	2720				√	√
MF73T-1 8/7	Φ15	8	3000	7	0.077	680	2720			√	√	√
MF73T-1 10/7	Φ15	10	3200	7	0.084	680	2720			√	√	√
MF73T-1 12/6	Φ15	12	3200	6	0.095	680	2720				√	√
MF73T-1 15/6	Φ15	15	3200	6	0.120	680	2720				√	√
MF73T-1 16/6	Φ15	16	3200	6	0.123	680	2720				√	√
MF73T-1 20/6	Φ15	20	3200	6	0.133	680	2720			√	√	√
MF73T-1 22/5	Φ15	20	3200	5	0.149	680	2720				√	√
MF73T-1 30/5	Φ15	30	3200	5	0.194	680	2720				√	√
MF73T-1 33/5	Φ15	33	3200	5	0.211	680	2720				√	√
MF73T-1 40/4	Φ15	40	3200	4	0.255	680	2720				√	√
MF73T-1 47/4	Φ15	47	3200	4	0.265	680	2720			√	√	√
MF73T-1 55/4	Φ15	55	3200	4	0.274	680	2720				√	√
MF73T-1 66/3	Φ15	66	3200	3	0.342	680	2720				√	√

型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50°C) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	W	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 68/3	Φ15	68	3200	3	0.372	680	2720	3.6	-40 ~ 200		√	√
MF73T-1 120/2.5	Φ15	120	3400	2.5	0.672	680	2720				√	√
MF73T-1 0.5/16	Φ20	0.5	2600	16	0.014	1500	6000				√	√
MF73T-2 0.5/16	Φ20	0.5	2600	16	0.019	3000	12000	5.0	-40 ~ 200		√	√
MF73T-1 0.7/16	Φ20	0.7	2600	16	0.017	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 0.7/16	Φ20	0.7	2600	16	0.022	3000	12000			√	√	√
MF73T-1 1/16	Φ20	1	2600	16	0.020	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 1/16	Φ20	1	2600	16	0.025	3000	12000			√	√	√
MF73T-1 1.5/15	Φ20	1.5	2600	15	0.024	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 1.5/15	Φ20	1.5	2600	15	0.029	3000	12000			√	√	√
MF73T-1 2/14	Φ20	2	2600	14	0.031	1500	6000				√	√
MF73T-2 2/14	Φ20	2	2600	14	0.036	3000	12000				√	√
MF73T-1 2.5/13	Φ20	2.5	2800	13	0.035	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 2.5/13	Φ20	2.5	2800	13	0.040	3000	12000			√	√	√
MF73T-1 3/12	Φ20	3	2800	12	0.038	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 3/12	Φ20	3	2800	12	0.043	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 4/12	Φ20	4	2800	12	0.044	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 4/12	Φ20	4	2800	12	0.049	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 4.7/12	Φ20	4.7	3000	12	0.048	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 4.7/12	Φ20	4.7	3000	12	0.053	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 5/12	Φ20	5	3000	12	0.050	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 5/12	Φ20	5	3000	12	0.055	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 6/11	Φ20	6	3000	11	0.061	1000	4000				√	√
MF73T-2 6/11	Φ20	6	3000	11	0.066	1500	6000				√	√
MF73T-1 6.8/10	Φ20	6.8	3000	10	0.064	1000	4000				√	√
MF73T-2 6.8/10	Φ20	6.8	3000	10	0.071	1500	6000				√	√
MF73T-1 7/9	Φ20	7	3000	9	0.072	1000	4000				√	√
MF73T-2 7/9	Φ20	7	3000	9	0.078	1500	6000				√	√
MF73T-1 8/9	Φ20	8	3000	9	0.085	1000	4000			√	√	√
MF73T-2 8/9	Φ20	8	3000	9	0.091	1500	6000			√	√	√
MF73T-1 10/8	Φ20	10	3000	8	0.093	1000	4000			√	√	√
MF73T-2 10/8	Φ20	10	3000	8	0.099	1500	6000			√	√	√
MF73T-1 12/7.5	Φ20	12	3200	7.5	0.105	1000	4000				√	√
MF73T-2 12/7.5	Φ20	12	3200	7.5	0.111	1500	6000				√	√
MF73T-1 15/7	Φ20	15	3200	7	0.114	1000	4000				√	√
MF73T-2 15/7	Φ20	15	3200	7	0.121	1500	6000				√	√
MF73T-1 16/7	Φ20	16	3200	7	0.118	1000	4000				√	√
MF73T-2 16/7	Φ20	16	3200	7	0.129	1500	6000				√	√
MF73T-1 18/7	Φ20	18	3200	7	0.128	1000	4000				√	√
MF73T-2 18/7	Φ20	18	3200	7	0.137	1500	6000				√	√
MF73T-1 20/7	Φ20	20	3200	7	0.132	1000	4000			√	√	√
MF73T-2 20/7	Φ20	20	3200	7	0.141	1500	6000			√	√	√
MF73T-1 22/7	Φ20	22	3200	7	0.142	1000	4000				√	√
MF73T-2 22/7	Φ20	22	3200	7	0.151	1500	6000				√	√
MF73T-1 25/6	Φ20	25	3200	6	0.162	1000	4000				√	√
MF73T-2 25/6	Φ20	25	3200	6	0.174	1500	6000				√	√
MF73T-1 30/6	Φ20	30	3200	6	0.179	1000	4000				√	√
MF73T-2 30/6	Φ20	30	3200	6	0.187	1500	6000				√	√
MF73T-1 33/6	Φ20	33	3200	6	0.199	1000	4000				√	√
MF73T-2 33/6	Φ20	33	3200	6	0.212	1500	6000				√	√

型号	本体直径	R_{25} ± 20%	B 值 (25/50°C) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	w	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 47/5	Φ20	47	3200	5	0.260	1000	4000	5.0	-40 ~ 200	√	√	√
MF73T-2 47/5	Φ20	47	3200	5	0.276	1500	6000			√	√	√
MF73T-1 50/5	Φ20	50	3200	5	0.268	1000	4000				√	√
MF73T-2 50/5	Φ20	50	3200	5	0.279	1500	6000				√	√
MF73T-1 60/4	Φ20	60	3200	4	0.301	1000	4000				√	√
MF73T-2 60/4	Φ20	60	3200	4	0.312	1500	6000				√	√
MF73T-1 68/4	Φ20	68	3200	4	0.335	1000	4000				√	√
MF73T-2 68/4	Φ20	68	3200	4	0.347	1500	6000				√	√
MF73T-1 120/3	Φ20	120	3200	3	0.620	820	3280				√	√
MF73T-2 120/3	Φ20	120	3200	3	0.630	1000	4000				√	√
MF73T-1 0.5/22	Φ25	0.5	2600	22	0.013	2200	8800	7.0	-40 ~ 200		√	√
MF73T-2 0.5/22	Φ25	0.5	2600	22	0.013	3500	14000				√	√
MF73T-1 0.7/22	Φ25	0.7	2600	22	0.015	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 0.7/22	Φ25	0.7	2600	22	0.021	3500	14000			√	√	√
MF73T-1 1/20	Φ25	1	2600	20	0.019	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 1/20	Φ25	1	2600	20	0.025	3500	14000			√	√	√
MF73T-1 1.5/19	Φ25	1.5	2600	19	0.029	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 1.5/19	Φ25	1.5	2600	19	0.035	3500	14000			√	√	√
MF73T-1 2/18	Φ25	2	2600	18	0.027	2200	8800				√	√
MF73T-2 2/18	Φ25	2	2600	18	0.036	3500	14000				√	√
MF73T-1 2.5/16	Φ25	2.5	2800	16	0.031	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 2.5/16	Φ25	2.5	2800	16	0.039	3500	14000			√	√	√
MF73T-1 3/15.5	Φ25	3	2800	15.5	0.036	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 3/15.5	Φ25	3	2800	15.5	0.043	2800	11200			√	√	√
MF73T-1 4/15	Φ25	4	2800	15	0.038	1500	6000				√	√
MF73T-2 4/15	Φ25	4	2800	15	0.047	2800	11200				√	√
MF73T-1 4.7/14	Φ25	4.7	3000	14	0.040	1500	6000				√	√
MF73T-2 4.7/14	Φ25	4.7	3000	14	0.049	2800	11200				√	√
MF73T-1 5/14	Φ25	5	3000	14	0.045	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 5/14	Φ25	5	3000	14	0.051	2800	11200			√	√	√
MF73T-1 6.8/12	Φ25	6.8	3000	12	0.060	1500	6000				√	√
MF73T-2 6.8/12	Φ25	6.8	3000	12	0.069	2800	11200				√	√
MF73T-1 7/11	Φ25	7	3000	11	0.062	1500	6000				√	√
MF73T-2 7/11	Φ25	7	3000	11	0.072	2800	11200				√	√
MF73T-1 8/10	Φ25	8	3200	10	0.072	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 8/10	Φ25	8	3200	10	0.078	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 10/10	Φ25	10	3200	10	0.076	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 10/10	Φ25	10	3200	10	0.082	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 12/9	Φ25	12	3200	9	0.097	1200	4800				√	√
MF73T-2 12/9	Φ25	12	3200	9	0.103	2200	8800				√	√
MF73T-1 14/8	Φ25	14	3200	8	0.108	1200	4800				√	√
MF73T-2 14/8	Φ25	14	3200	8	0.109	2200	8800				√	√
MF73T-1 15/8	Φ25	15	3200	8	0.116	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 15/8	Φ25	15	3200	8	0.112	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 18/8	Φ25	18	3200	8	0.118	1200	4800				√	√
MF73T-2 18/8	Φ25	18	3200	8	0.129	2200	8800				√	√
MF73T-1 20/8	Φ25	20	3200	8	0.124	1200	4800			√	√	√
MF73T-2 20/8	Φ25	20	3200	8	0.139	2200	8800			√	√	√
MF73T-1 22/8	Φ25	22	3200	8	0.138	1200	4800				√	√
MF73T-2 22/8	Φ25	22	3200	8	0.149	2200	8800				√	√

型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50°C) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	W	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 25/7	Φ25	25	3200	7	0.163	1200	4800	7.0	-40 ~ 200		√	√
MF73T-2 25/7	Φ25	25	3200	7	0.175	2200	8800				√	√
MF73T-1 30/7	Φ25	30	3200	7	0.190	1200	4800				√	√
MF73T-2 30/7	Φ25	30	3200	7	0.205	2200	8800				√	√
MF73T-1 33/7	Φ25	33	3200	7	0.225	1200	4800				√	√
MF73T-2 33/7	Φ25	33	3200	7	0.236	2200	8800				√	√
MF73T-1 0.2/32	Φ30	0.2	2600	32	0.005	3000	12000	8.0	-40 ~ 200		√	√
MF73T-2 0.2/32	Φ30	0.2	2600	32	0.008	5200	20800				√	√
MF73T-1 0.3/32	Φ30	0.3	2600	32	0.006	3000	12000				√	√
MF73T-2 0.3/32	Φ30	0.3	2600	32	0.010	5200	20800				√	√
MF73T-1 0.5/30	Φ30	0.5	2600	30	0.008	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 0.5/30	Φ30	0.5	2600	30	0.014	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 0.7/30	Φ30	0.7	2600	30	0.011	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 0.7/30	Φ30	0.7	2600	30	0.017	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 1/30	Φ30	1	2600	30	0.014	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 1/30	Φ30	1	2600	30	0.020	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 1.5/25	Φ30	1.5	2600	25	0.022	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 1.5/25	Φ30	1.5	2600	25	0.027	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 2/23	Φ30	2	2600	23	0.027	3000	12000				√	√
MF73T-2 2/23	Φ30	2	2600	23	0.034	5200	20800				√	√
MF73T-1 2.5/20	Φ30	2.5	2800	20	0.033	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 2.5/20	Φ30	2.5	2800	20	0.037	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 3/19.5	Φ30	3	2800	19.5	0.036	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 3/19.5	Φ30	3	2800	19.5	0.043	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 4/19	Φ30	4	2800	19	0.041	2200	8800				√	√
MF73T-2 4/19	Φ30	4	2800	19	0.046	5200	20800				√	√
MF73T-1 4.7/18	Φ30	4.7	3000	18	0.043	2200	8800				√	√
MF73T-2 4.7/18	Φ30	4.7	3000	18	0.048	5200	20800				√	√
MF73T-1 5/17	Φ30	5	3000	17	0.054	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 5/17	Φ30	5	3000	17	0.061	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 6/17	Φ30	6	3000	17	0.057	1500	6000				√	√
MF73T-2 6/17	Φ30	6	3000	17	0.063	4700	18800				√	√
MF73T-1 6.8/16	Φ30	6.8	3000	16	0.058	1500	6000				√	√
MF73T-2 6.8/16	Φ30	6.8	3000	16	0.065	4700	18800				√	√
MF73T-1 7/15	Φ30	7	3000	15	0.064	1500	6000				√	√
MF73T-2 7/15	Φ30	7	3000	15	0.071	4700	18800				√	√
MF73T-1 8/14	Φ30	8	3200	14	0.068	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 8/14	Φ30	8	3200	14	0.075	4700	18800			√	√	√
MF73T-1 10/13	Φ30	10	3200	13	0.085	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 10/13	Φ30	10	3200	13	0.093	4700	18800			√	√	√
MF73T-1 12/12	Φ30	12	3200	12	0.095	1500	6000				√	√
MF73T-2 12/12	Φ30	12	3200	12	0.105	4700	18800				√	√
MF73T-1 15/11	Φ30	15	3200	11	0.110	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 15/11	Φ30	15	3200	11	0.118	4700	18800			√	√	√
MF73T-1 18/10	Φ30	18	3200	10	0.145	1500	6000				√	√
MF73T-2 18/10	Φ30	18	3200	10	0.154	4700	18800				√	√
MF73T-1 20/9	Φ30	20	3200	9	0.157	1500	6000			√	√	√
MF73T-2 20/9	Φ30	20	3200	9	0.165	4700	18800			√	√	√


型号	本体直径	R ₂₅ ± 20%	B 值 (25/50°C) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	w	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 0.2/35	Φ35	0.2	2600	35	0.005	3300	13200	9.0	-40 ~ 200	√	√	√
MF73T-2 0.2/35	Φ35	0.2	2600	35	0.008	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 0.3/35	Φ35	0.3	2600	35	0.006	3300	13200				√	√
MF73T-2 0.3/35	Φ35	0.3	2600	35	0.009	6800	27200				√	√
MF73T-1 0.5/32	Φ35	0.5	2600	32	0.008	3300	13200			√	√	√
MF73T-2 0.5/32	Φ35	0.5	2600	32	0.014	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 0.7/32	Φ35	0.7	2600	32		3300	13200			√	√	√
MF73T-2 0.7/32	Φ35	0.7	2600	32		6800	27200			√	√	√
MF73T-1 1/32	Φ35	1	2600	32	0.017	3300	13200			√	√	√
MF73T-2 1/32	Φ35	1	2600	32	0.022	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 1.5/28	Φ35	1.5	2600	28	0.024	3300	13200			√	√	√
MF73T-2 1.5/28	Φ35	1.5	2600	28	0.028	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 2/25	Φ35	2	2600	25	0.025	3300	13200				√	√
MF73T-2 2/25	Φ35	2	2600	25	0.032	6800	27200				√	√
MF73T-1 2.5/23	Φ35	2.5	2800	23	0.031	3300	13200			√	√	√
MF73T-2 2.5/23	Φ35	2.5	2800	23	0.034	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 3/22	Φ35	3	2800	22	0.035	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 3/22	Φ35	3	2800	22	0.042	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 4/21	Φ35	4	2800	21	0.039	3000	12000				√	√
MF73T-2 4/21	Φ35	4	2800	21	0.043	6800	27200				√	√
MF73T-1 4.7/20	Φ35	4.7	3000	20	0.044	3000	12000				√	√
MF73T-2 4.7/20	Φ35	4.7	3000	20	0.049	6800	27200				√	√
MF73T-1 5/19	Φ35	5	3000	19	0.052	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 5/19	Φ35	5	3000	19	0.059	6800	27200			√	√	√
MF73T-1 6.8/18	Φ35	6.8	3000	18	0.064	2200	8800				√	√
MF73T-2 6.8/18	Φ35	6.8	3000	18	0.067	5200	20800				√	√
MF73T-1 7/17	Φ35	7	3000	17	0.065	2200	8800				√	√
MF73T-2 7/17	Φ35	7	3000	17	0.069	5200	20800				√	√
MF73T-1 8/16	Φ35	8	3200	16	0.067	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 8/16	Φ35	8	3200	16	0.075	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 10/15	Φ35	10	3200	15	0.075	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 10/15	Φ35	10	3200	15	0.082	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 12/14	Φ35	12	3200	14	0.083	2200	8800				√	√
MF73T-2 12/14	Φ35	12	3200	14	0.088	5200	20800				√	√
MF73T-1 15/13	Φ35	15	3200	13	0.121	2200	8800				√	√
MF73T-2 15/13	Φ35	15	3200	13	0.126	5200	20800				√	√
MF73T-1 18/11	Φ35	18	3200	11	0.142	2200	8800				√	√
MF73T-2 18/11	Φ35	18	3200	11	0.148	5200	20800				√	√
MF73T-1 20/10	Φ35	20	3200	10	0.161	2200	8800			√	√	√
MF73T-2 20/10	Φ35	20	3200	10	0.165	5200	20800			√	√	√
MF73T-1 0.2/40	Φ40	0.2	2600	40	0.005	4700	18800	12.0	-40 ~ 200	√	√	√
MF73T-2 0.2/40	Φ40	0.2	2600	40	0.007	16000	64000			√	√	√
MF73T-1 0.5/40	Φ40	0.5	2600	40	0.009	4700	18800			√	√	√
MF73T-2 0.5/40	Φ40	0.5	2600	40	0.014	16000	64000			√	√	√
MF73T-1 1/40	Φ40	1	2600	40	0.017	4700	18800			√	√	√
MF73T-2 1/40	Φ40	1	2600	40	0.022	14000	56000			√	√	√
MF73T-1 1.5/36	Φ40	1.5	2600	36	0.020	4700	18800			√	√	√
MF73T-2 1.5/36	Φ40	1.5	2600	36	0.025	14000	56000			√	√	√
MF73T-1 2/32	Φ40	2	2600	32	0.023	4700	18800				√	√
MF73T-2 2/32	Φ40	2	2600	32	0.028	14000	56000				√	√

型号	本体直径	R_{25} ± 20%	B 值 (25/50°C) ± 10%	最大稳态电流	残余电阻	最大冲击 电容量240 Vac	最大冲击 电容量120 Vac	最大 功耗	工作温度范围	安规认证		
	mm	Ω	K	A	Ω	μF	μF	W	T _L ~ T _U (°C)	UL / cUL	TÜV	CQC
MF73T-1 2.5/30	Φ40	2.5	2800	30	0.025	4700	18800	12.0	-40 ~ 200	√	√	√
MF73T-2 2.5/30	Φ40	2.5	2800	30	0.029	14000	56000			√	√	√
MF73T-1 3/28	Φ40	3	2800	28	0.027	3300	13200			√	√	√
MF73T-2 3/28	Φ40	3	2800	28	0.035	14000	56000			√	√	√
MF73T-1 4/27	Φ40	4	2800	27	0.034	3300	13200				√	√
MF73T-2 4/27	Φ40	4	2800	27	0.036	14000	56000				√	√
MF73T-1 4.7/26	Φ40	4.7	3000	26	0.034	3300	13200				√	√
MF73T-2 4.7/26	Φ40	4.7	3000	26	0.037	11000	44000				√	√
MF73T-1 5/25	Φ40	5	3000	25	0.036	3300	13200			√	√	√
MF73T-2 5/25	Φ40	5	3000	25	0.042	11000	44000			√	√	√
MF73T-1 6.8/23	Φ40	6.8	3000	23	0.048	3000	12000				√	√
MF73T-2 6.8/23	Φ40	6.8	3000	23	0.051	11000	44000				√	√
MF73T-1 8/20	Φ40	8	3200	20	0.054	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 8/20	Φ40	8	3200	20	0.062	11000	44000			√	√	√
MF73T-1 10/19	Φ40	10	3200	19	0.060	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 10/19	Φ40	10	3200	19	0.067	9000	36000			√	√	√
MF73T-1 12/18	Φ40	12	3200	18	0.071	3000	12000				√	√
MF73T-2 12/18	Φ40	12	3200	18	0.073	9000	36000				√	√
MF73T-1 15/16	Φ40	15	3200	16	0.091	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 15/16	Φ40	15	3200	16	0.094	9000	36000			√	√	√
MF73T-1 18/14	Φ40	18	3200	14	0.102	3000	12000				√	√
MF73T-2 18/14	Φ40	18	3200	14	0.105	9000	36000				√	√
MF73T-1 20/13	Φ40	20	3200	13	0.118	3000	12000			√	√	√
MF73T-2 20/13	Φ40	20	3200	13	0.122	9000	36000			√	√	√

备注:

- 1: 引线材质: 镀锡铜线,
- 2: 包封材料: 黑色硅树脂
- 3: UL 证书号: E241319
TÜV 证书号: R 50245892
CQC 证书号: CQC10001053047
- 4: 如有特殊要求请与我们的销售人员联系

降电流曲线

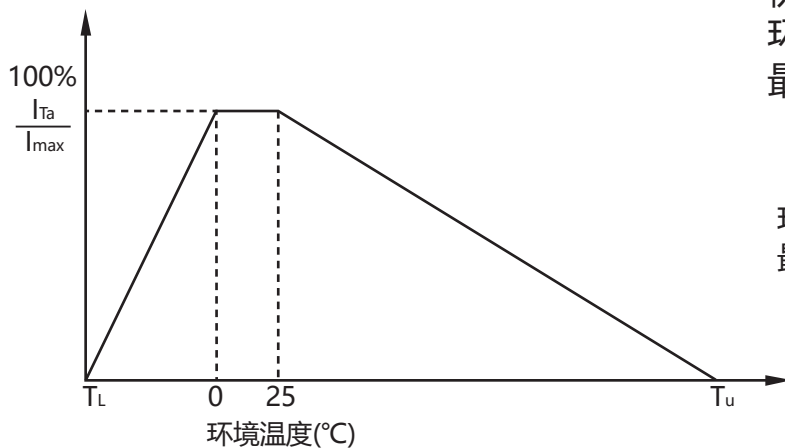

例如:

环境温度 (T_a) = -10°C

最低工作温度(T_L)=-40°C





$$I_{Ta} = \frac{T_L - T_a}{T_L - 0} \times I_{max} = 75\% I_{max}$$




环境温度 (T_a) = 55°C





最高工作温度(T_U)=200°C





$$I_{Ta} = \frac{T_U - T_a}{T_U - 25} \times I_{max} = 83\% I_{max}$$



电阻-温度特性曲线

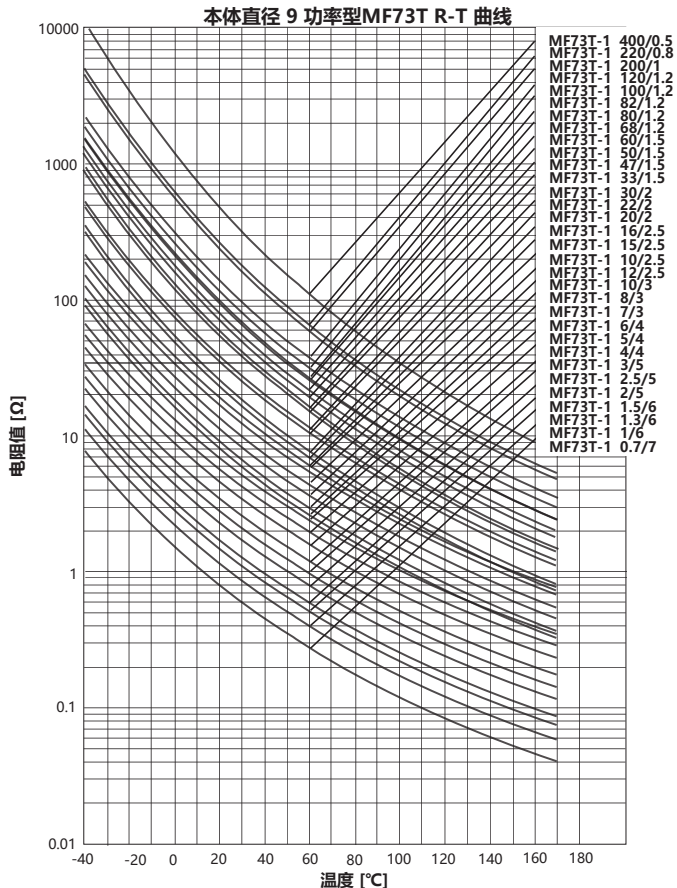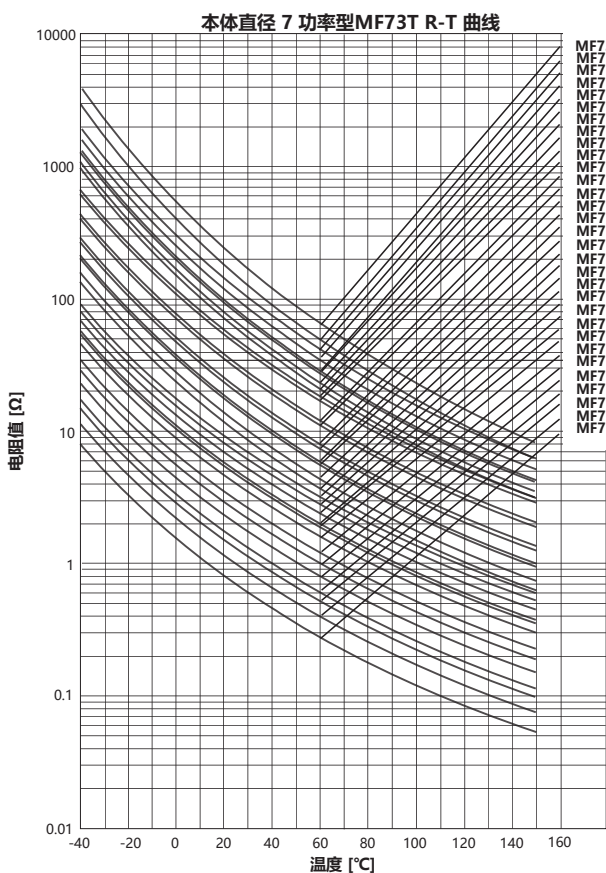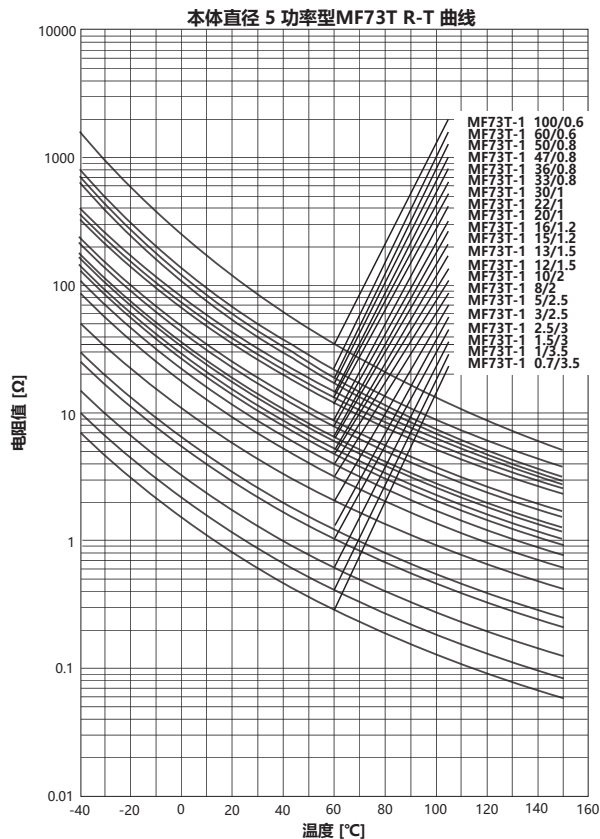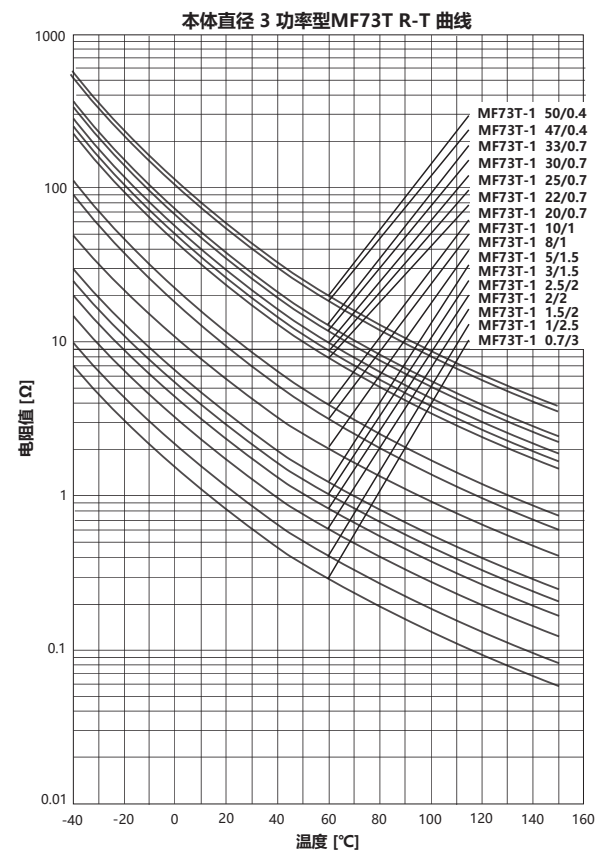

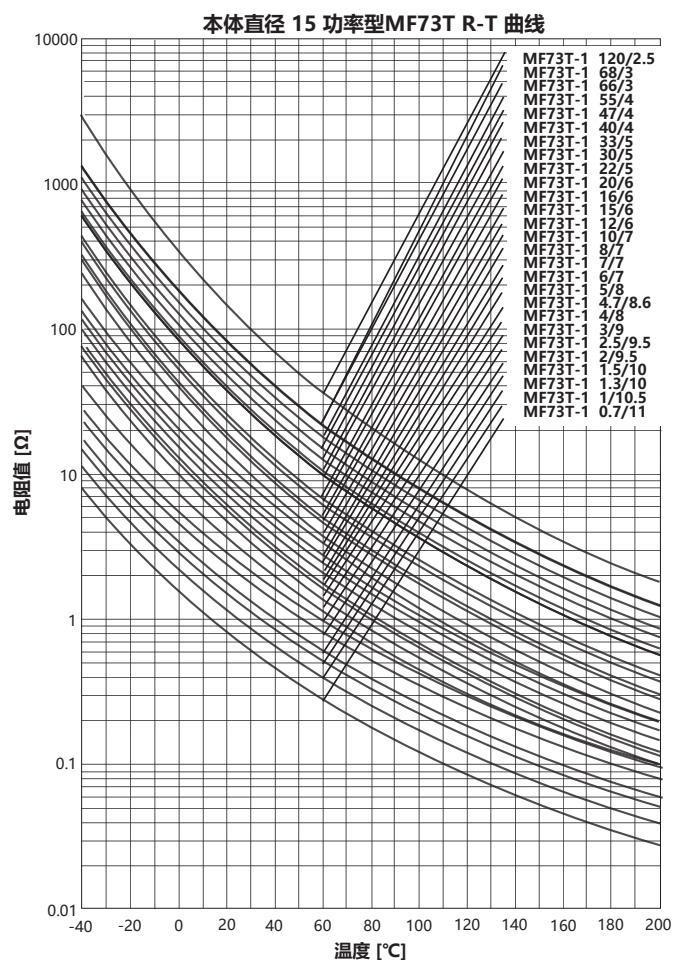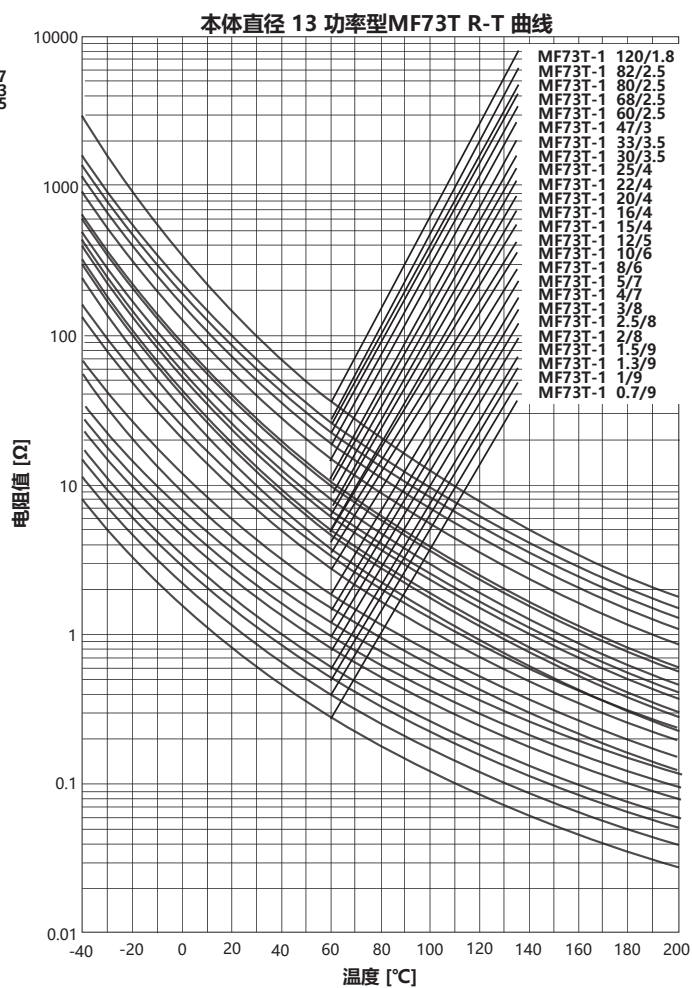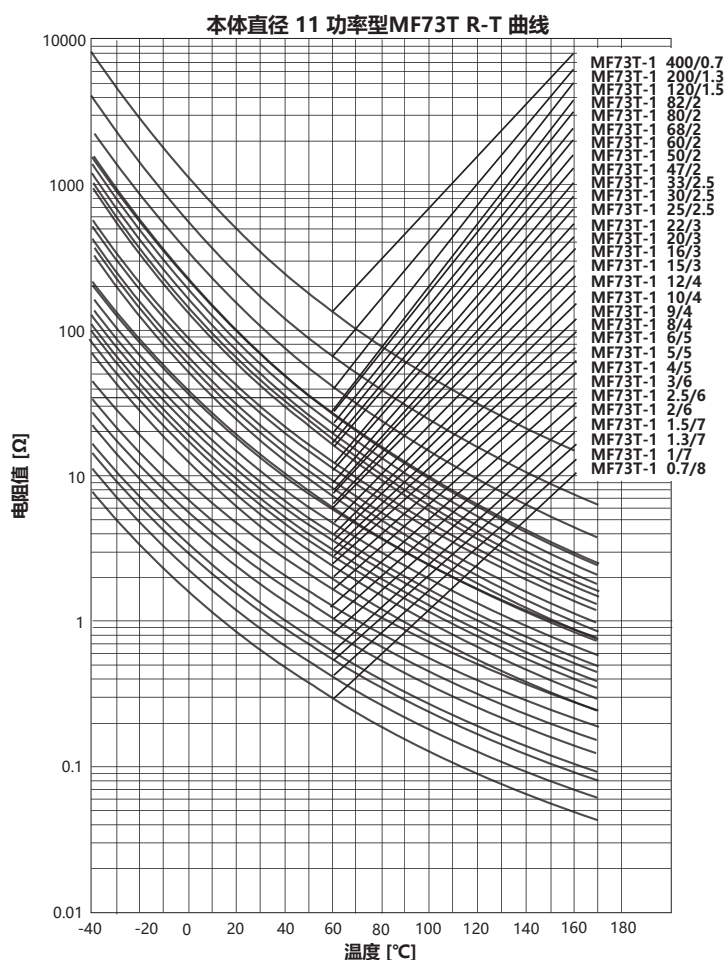

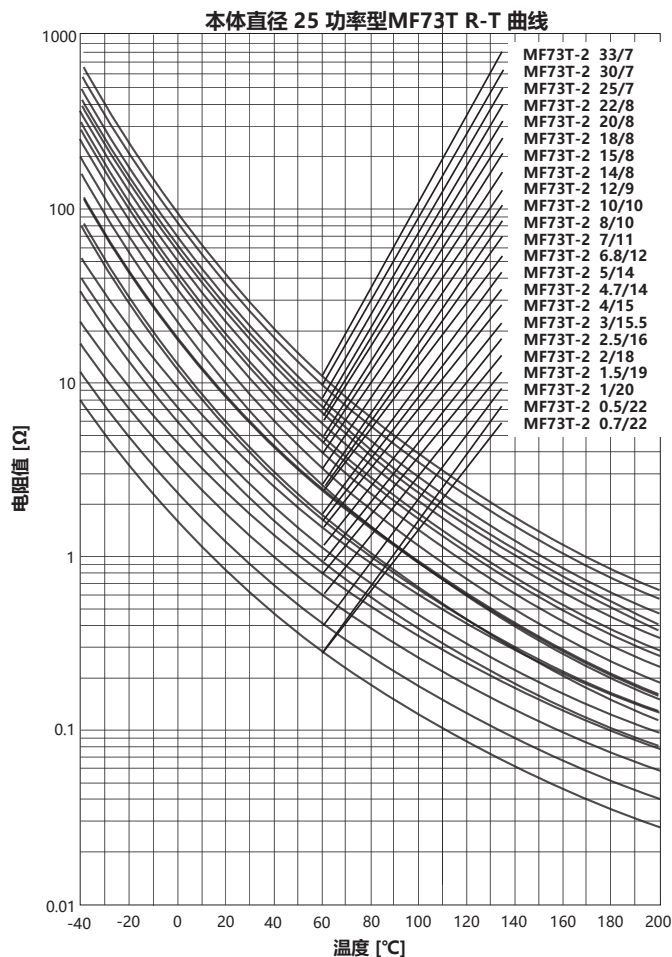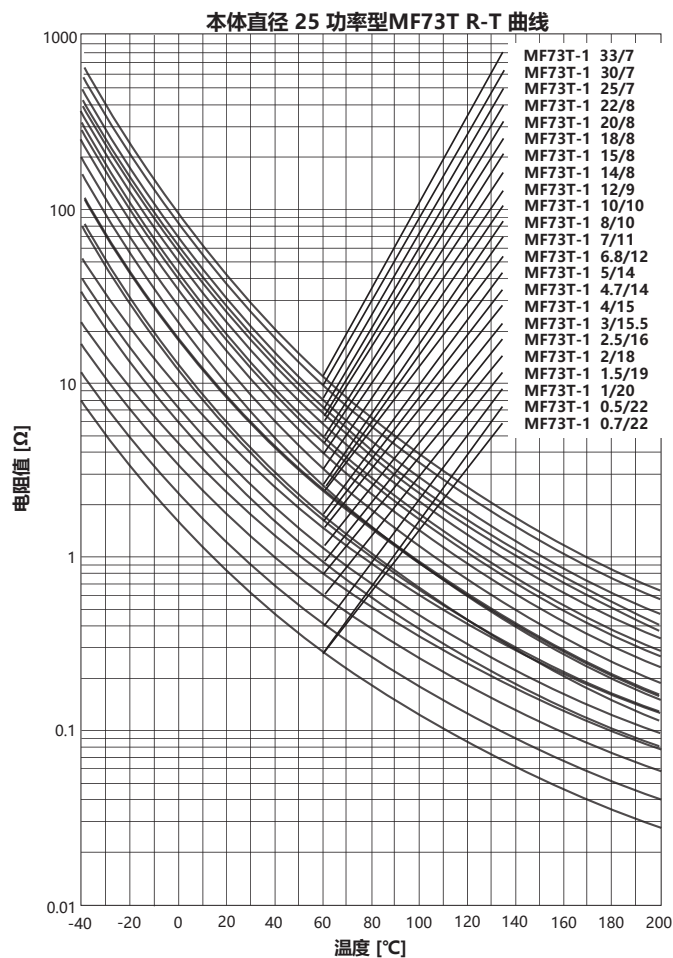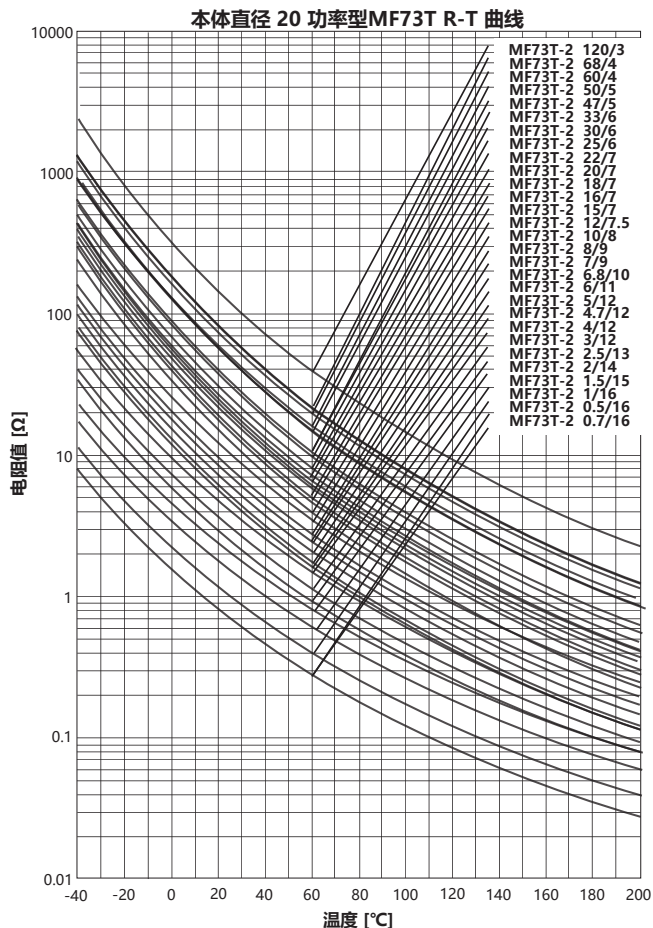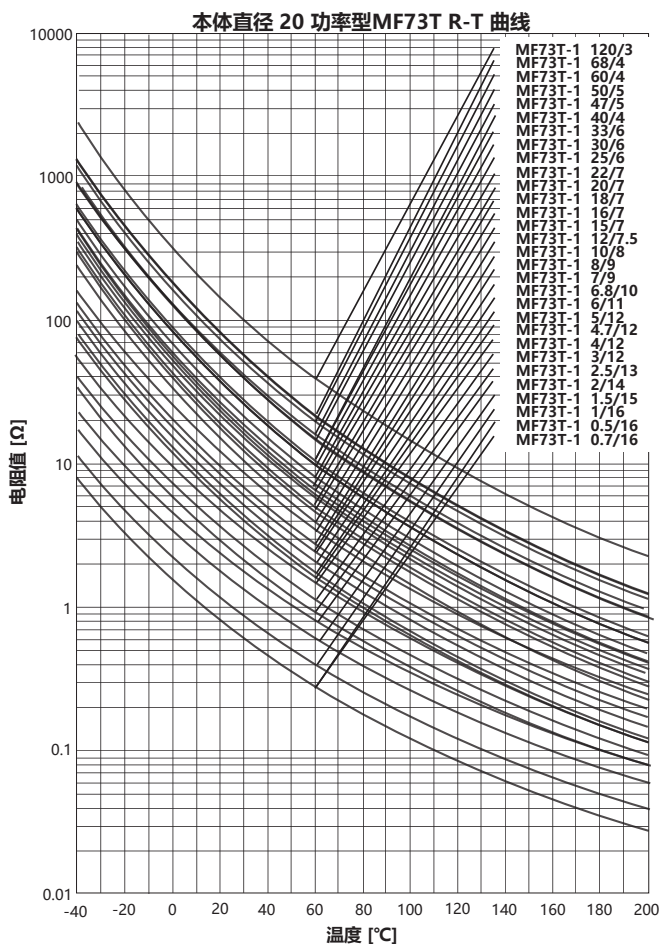


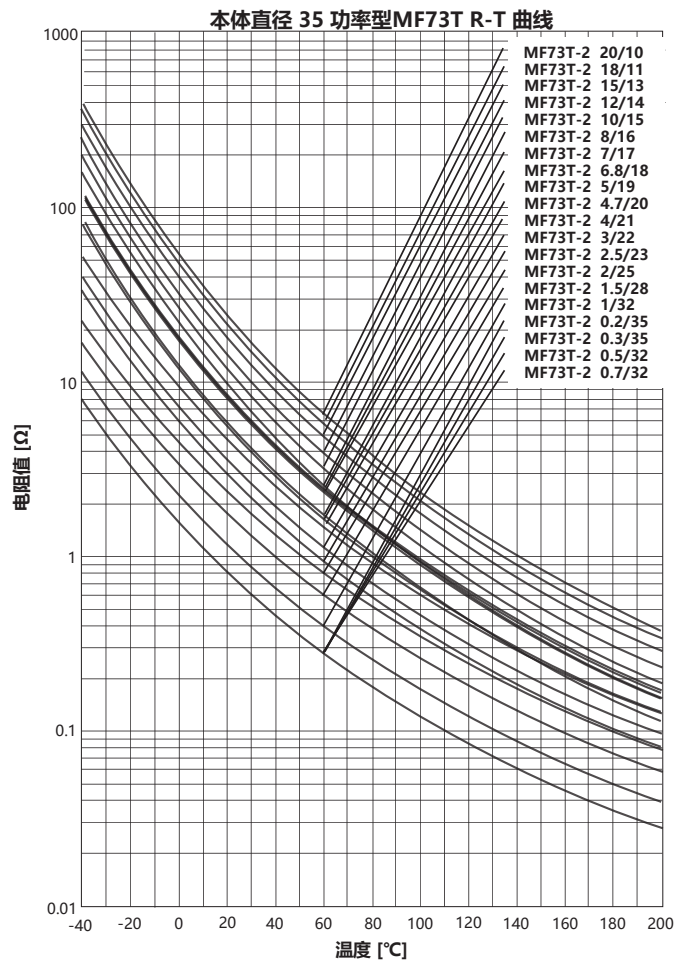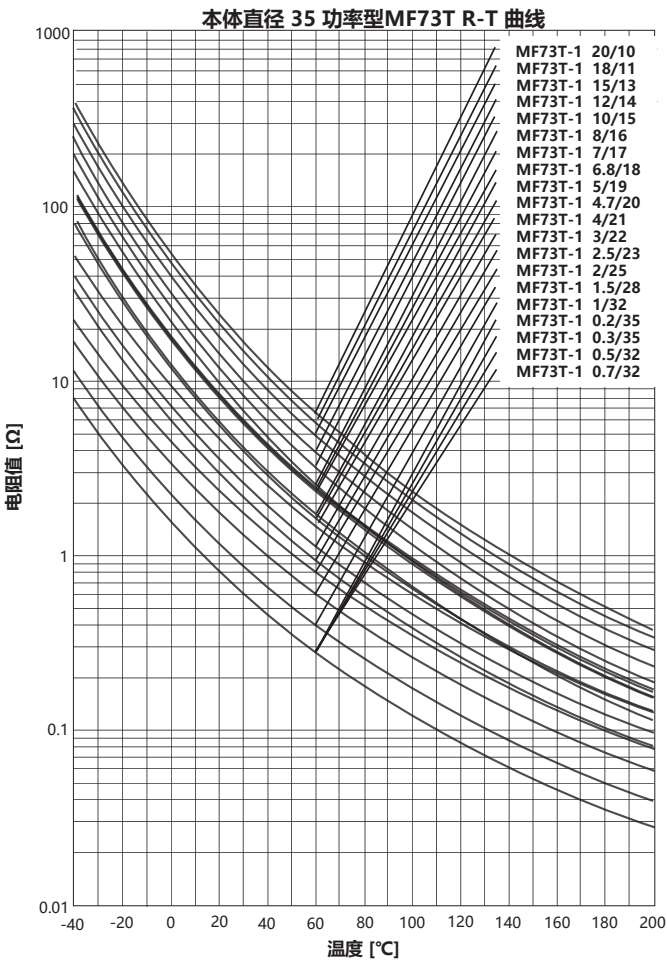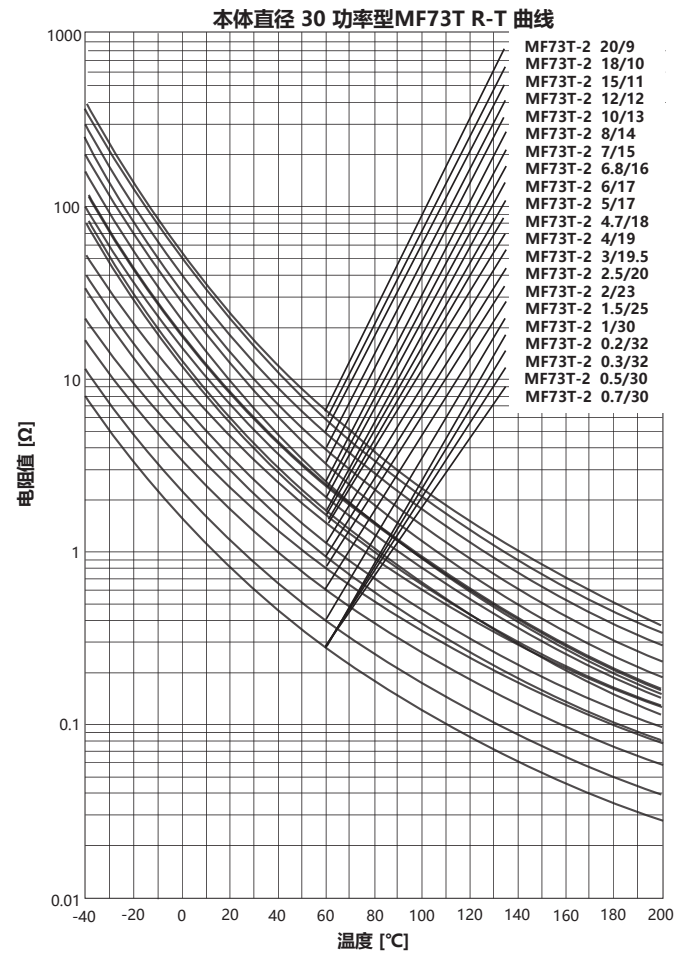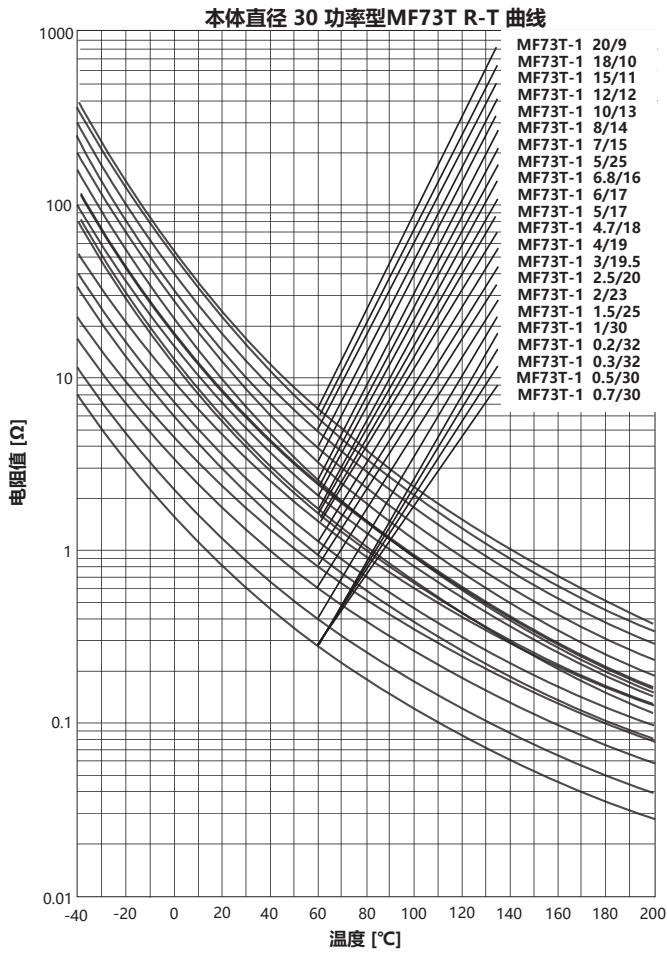

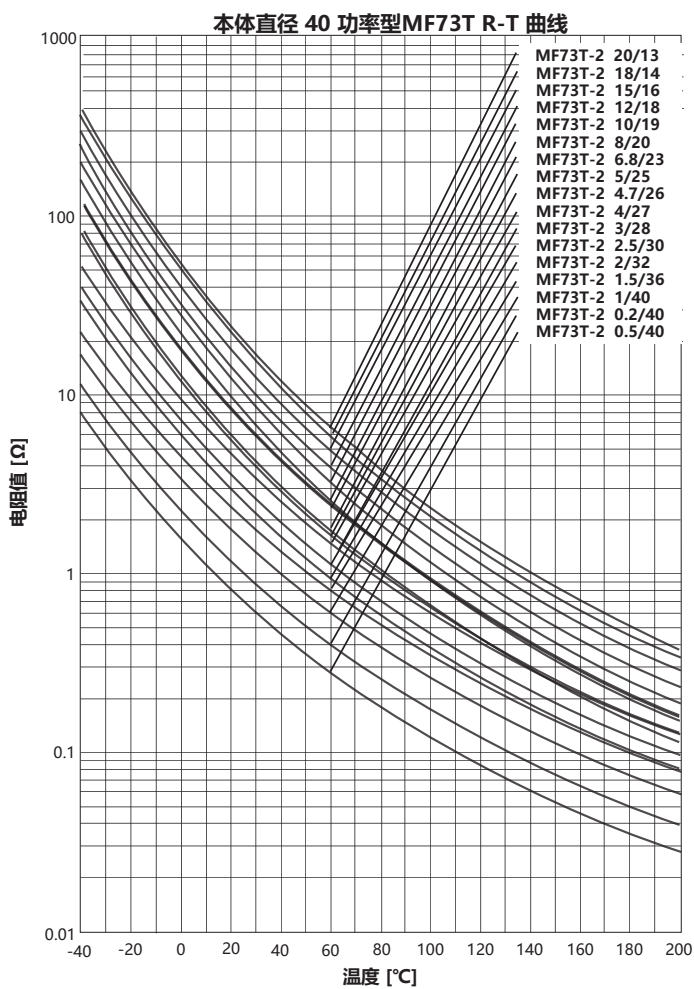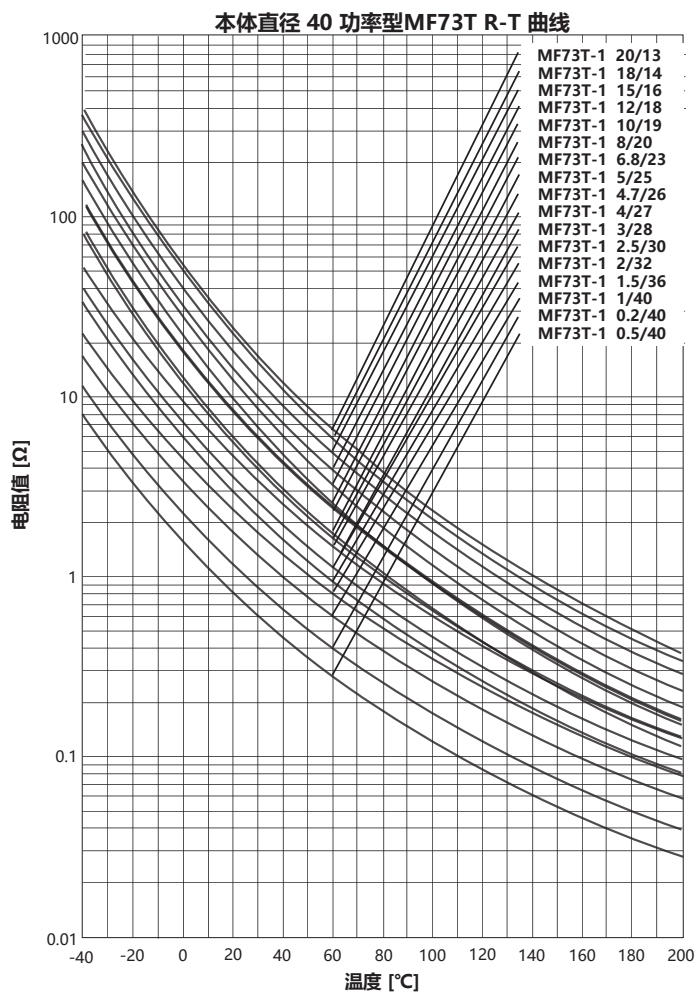


电压-电流特性曲线


本体直径 3 功率型MF73T V-I 曲线 (电流1~3A)

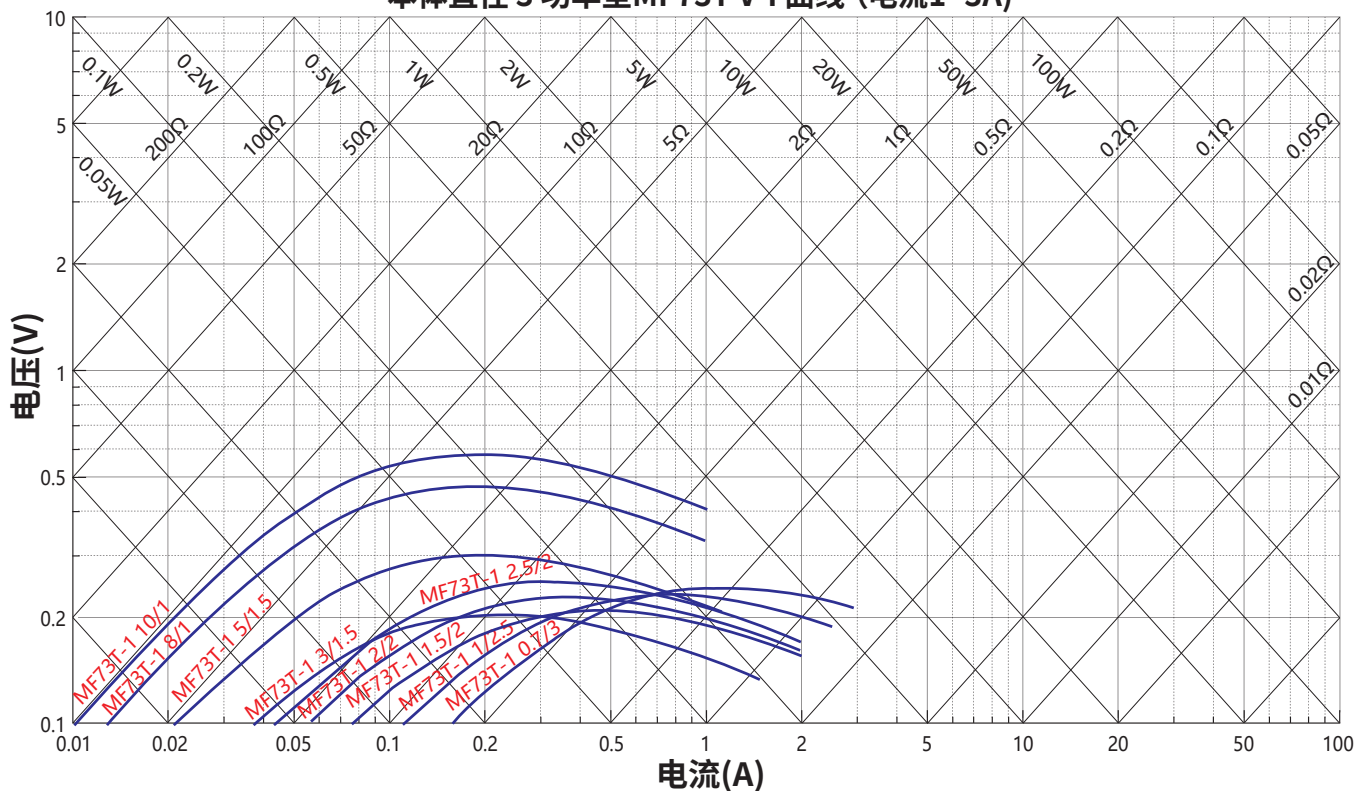


本体直径 3 功率型MF73T V-I 曲线 (电流0.4~0.7A)

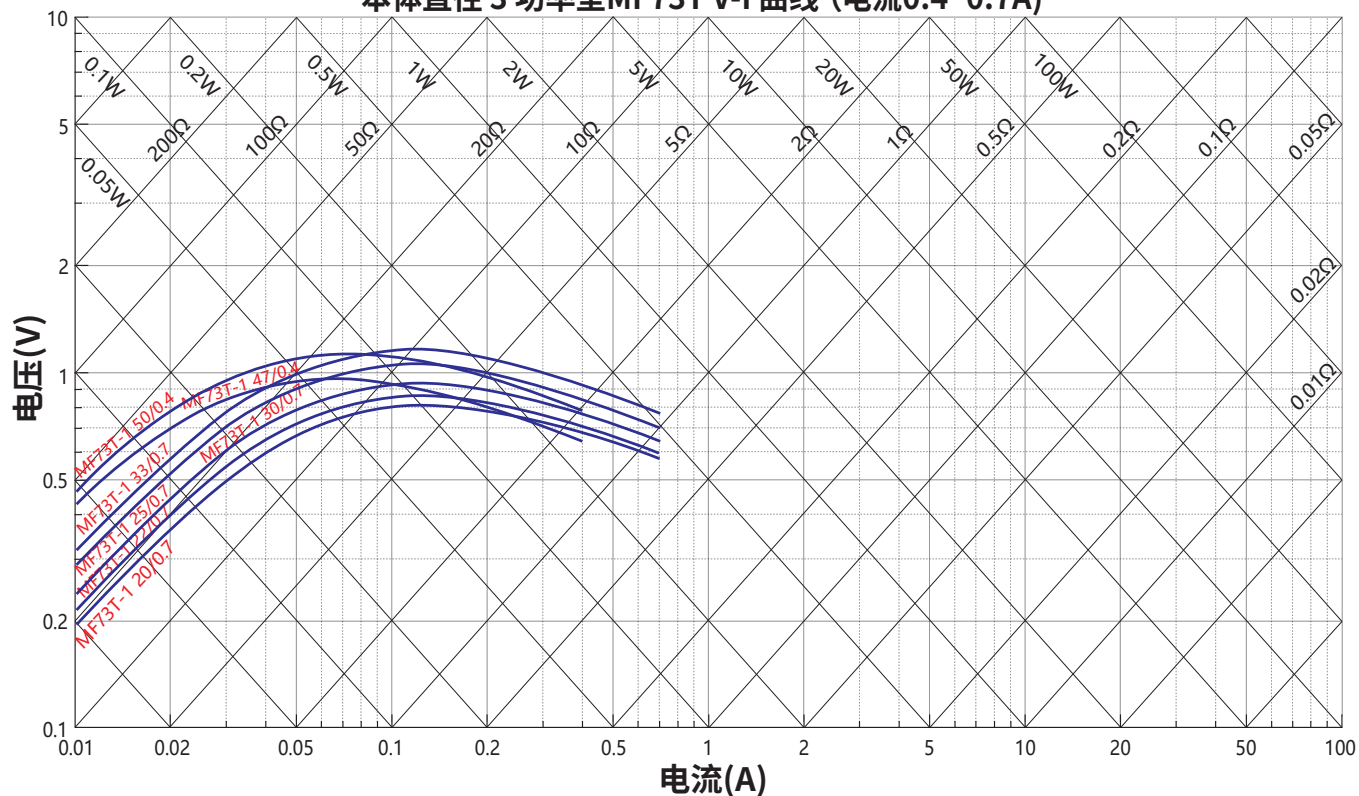


本体直径 5 功率型MF73T V-I 曲线 (电流1.5~3.5A)

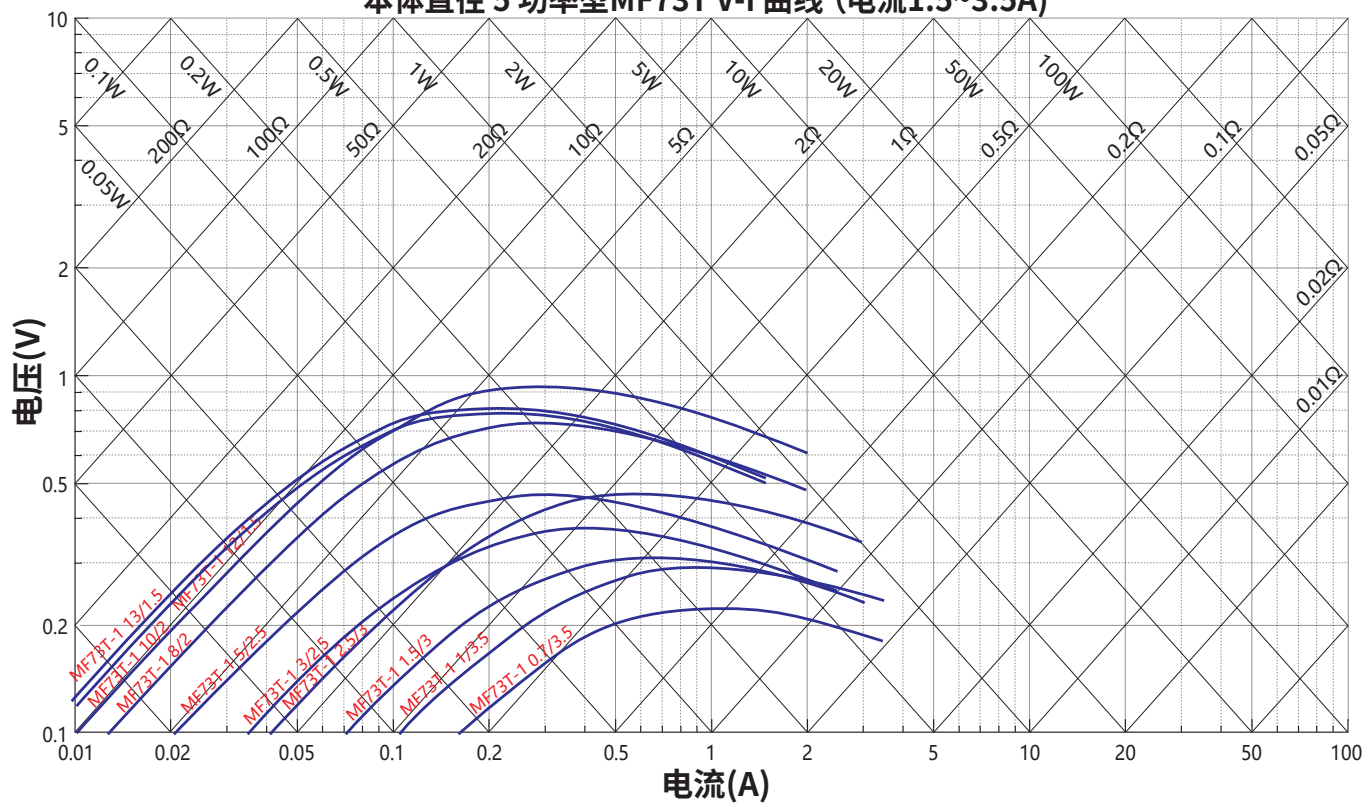


本体直径 5 功率型MF73T V-I 曲线 (电流0.6~1.2A)

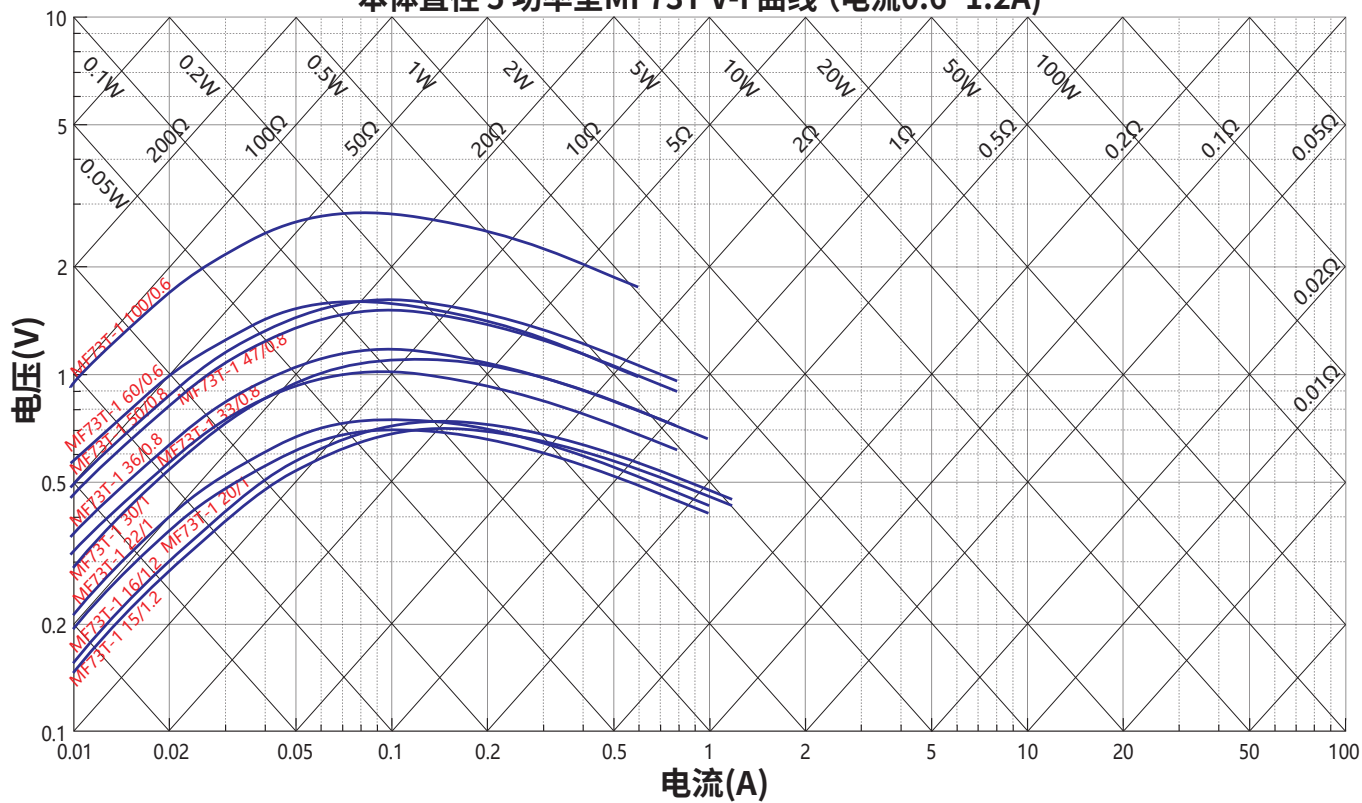


本体直径 7 功率型MF73T V-I 曲线 (电流0.5~2A)

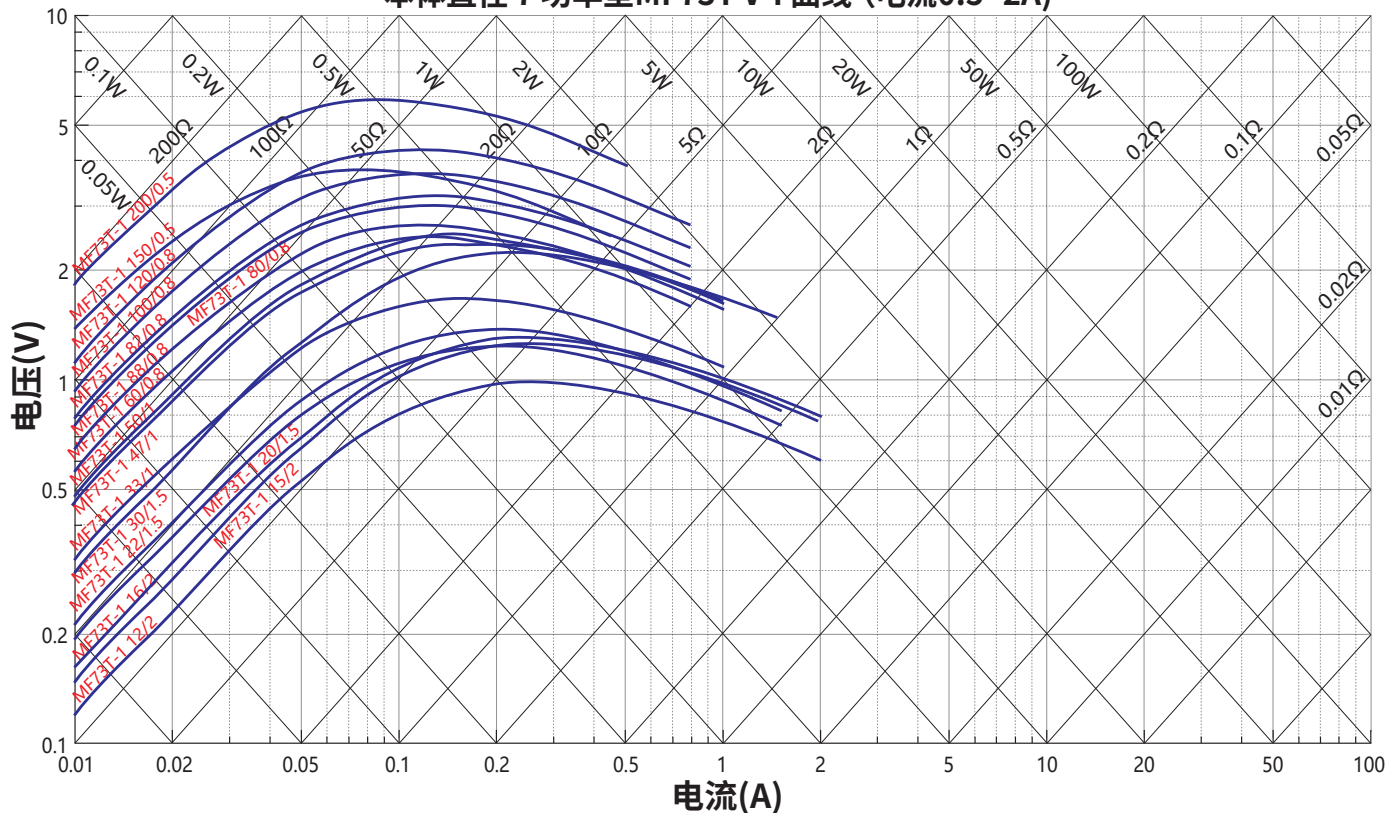


本体直径 7 功率型MF73T V-I 曲线 (电流2.5~5A)

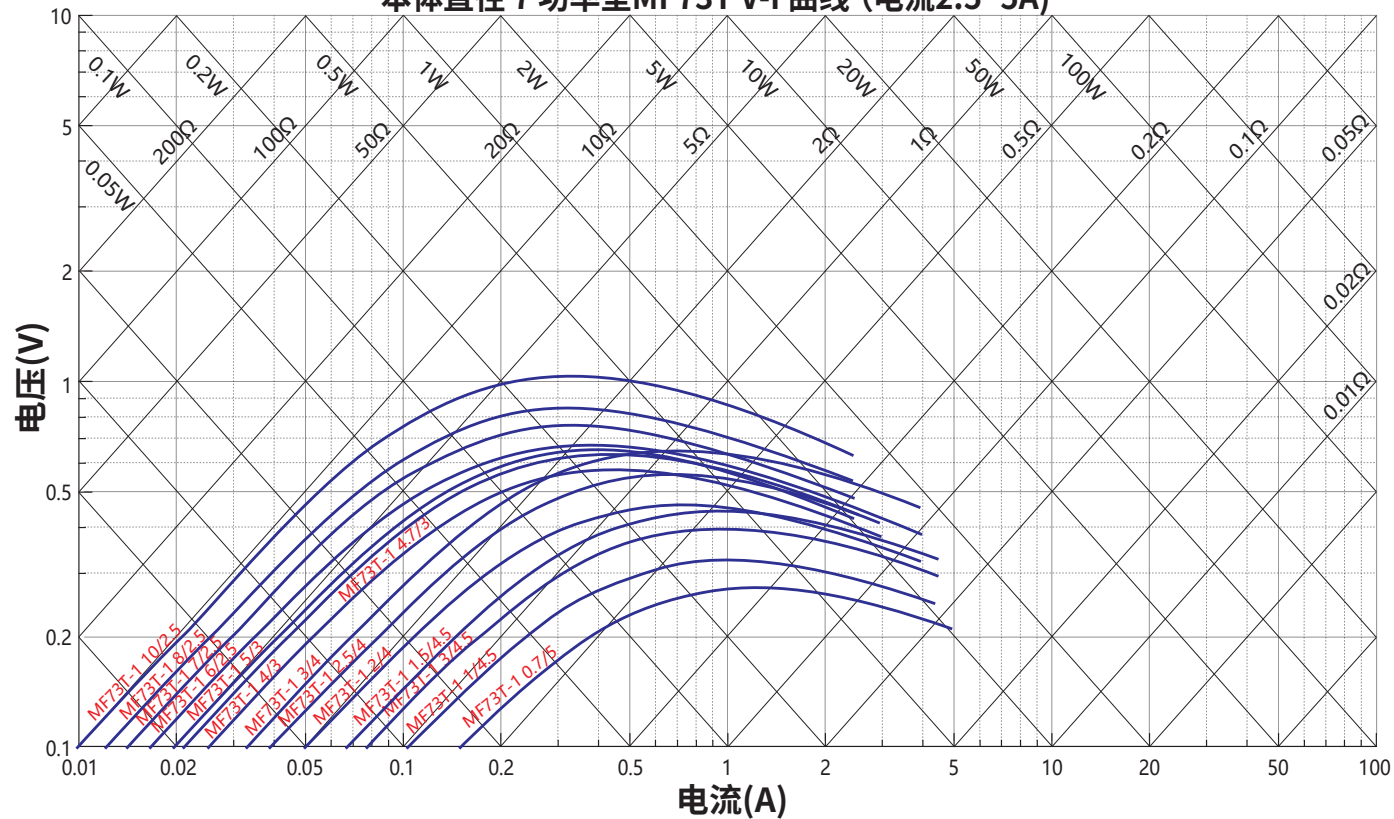


本体直径 9 功率型MF73T V-I 曲线 (电流2.5~7A)

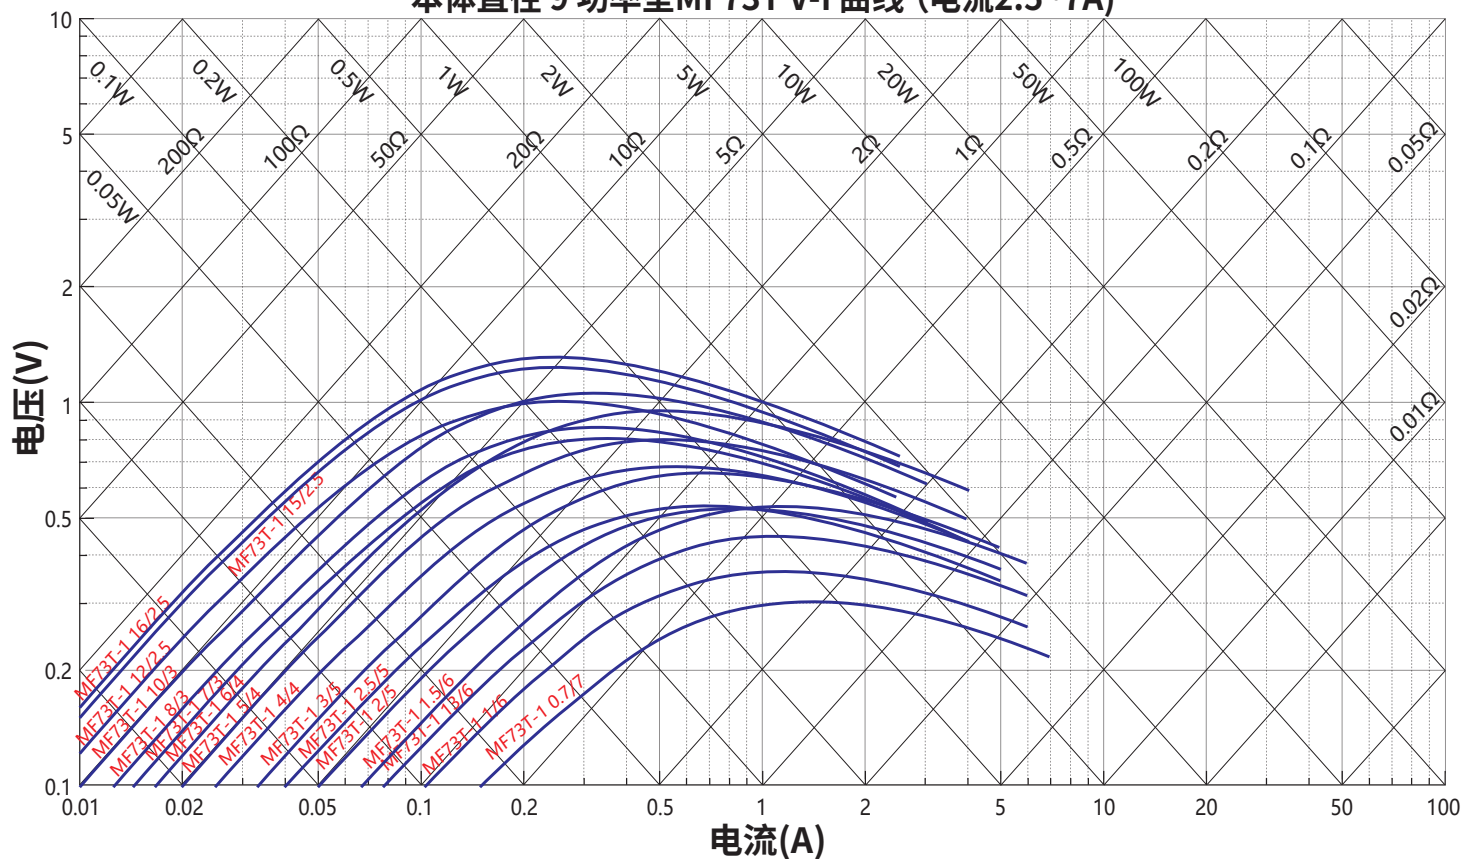


本体直径 9 功率型MF73T V-I 曲线 (电流0.5A~2A)

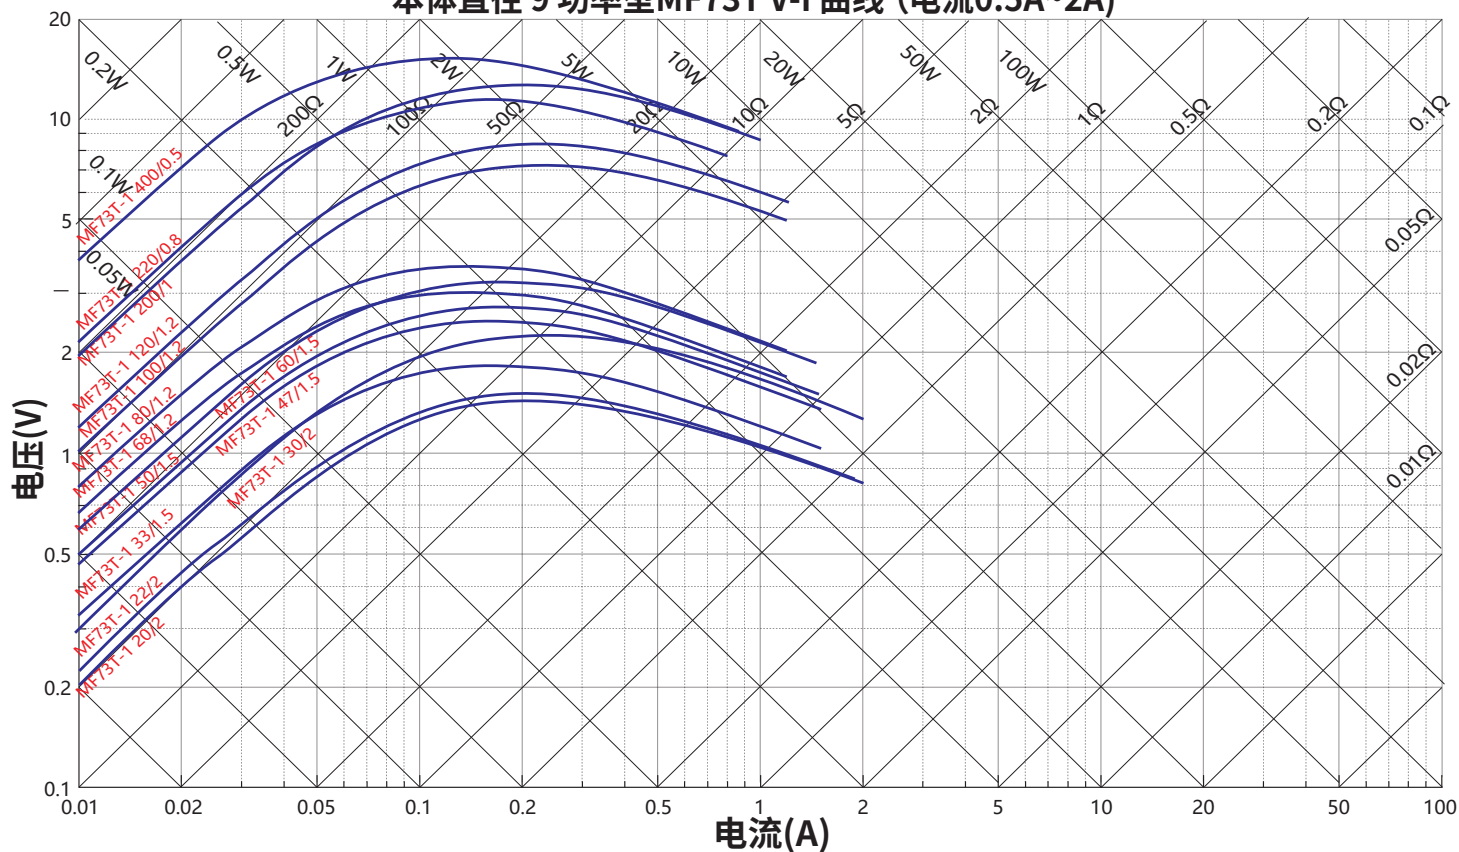


本体直径 11 功率型MF73T V-I 曲线 (电流4A~8A)

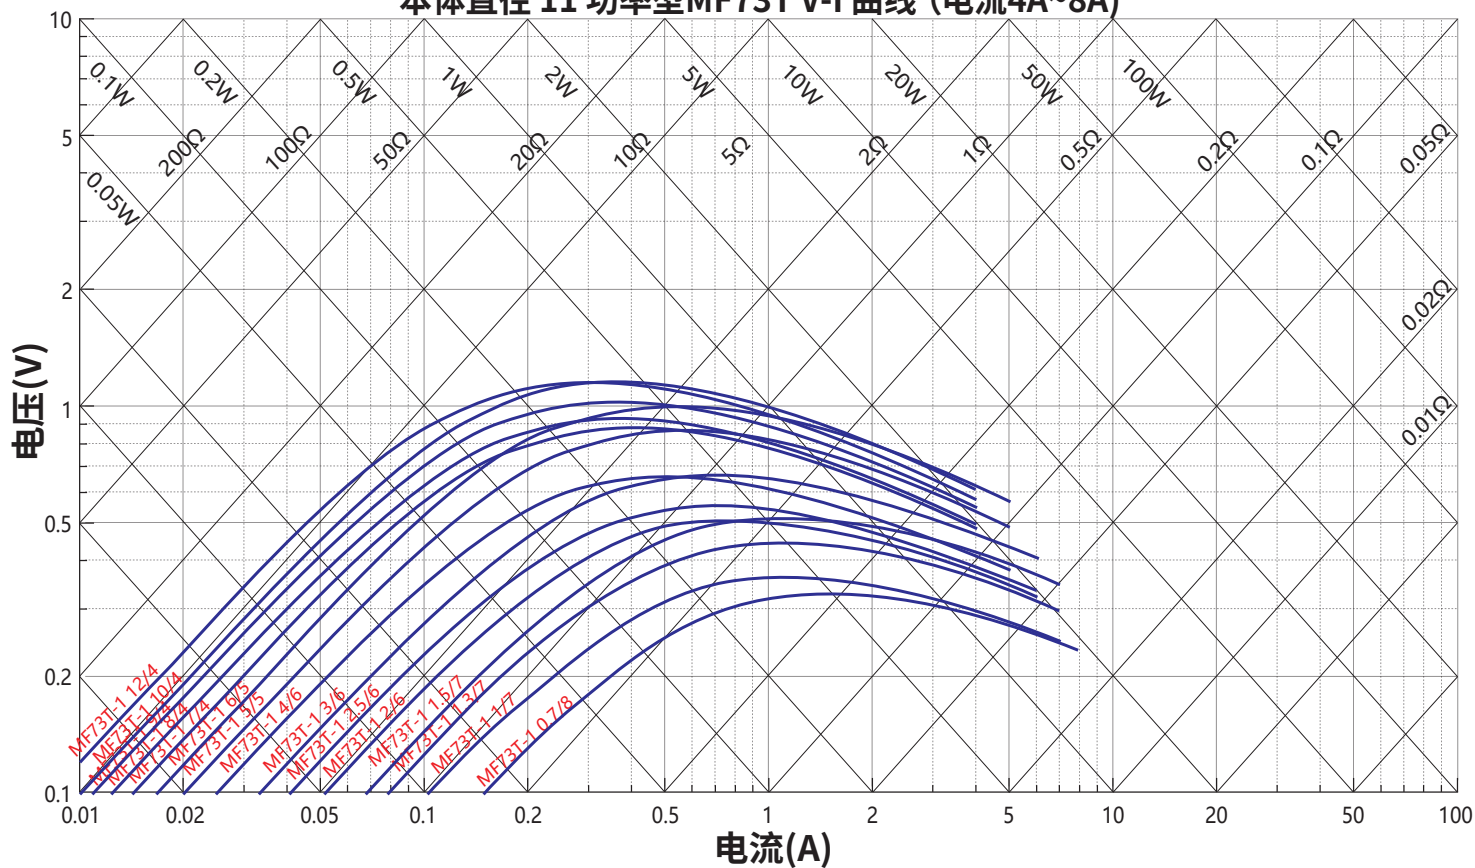


本体直径 11 功率型MF73T V-I 曲线 (电流0.7A~3A)

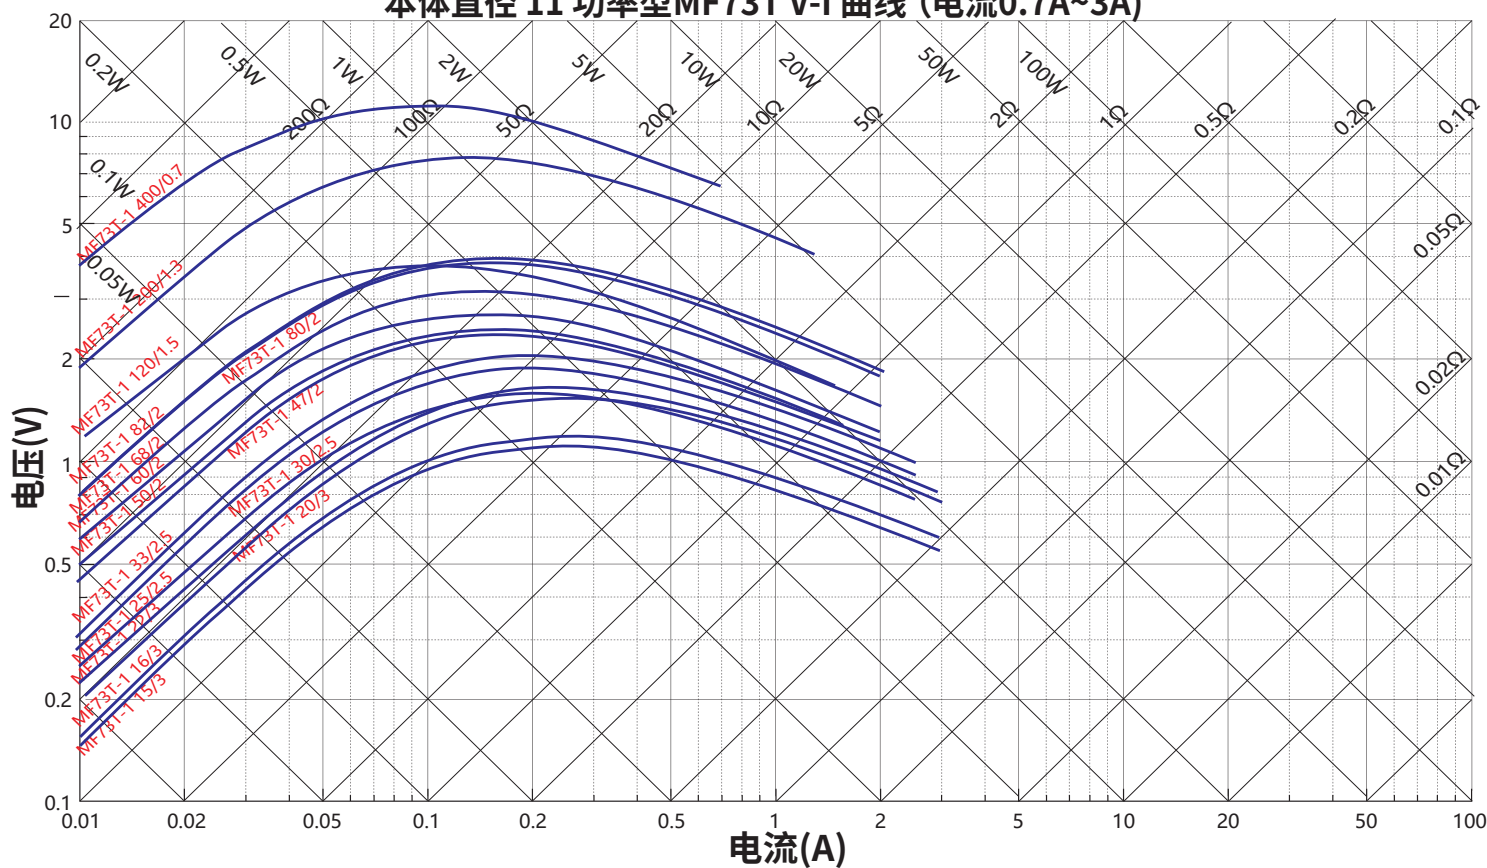


本体直径 13 功率型MF73T V-I 曲线 (电流5A~9A)

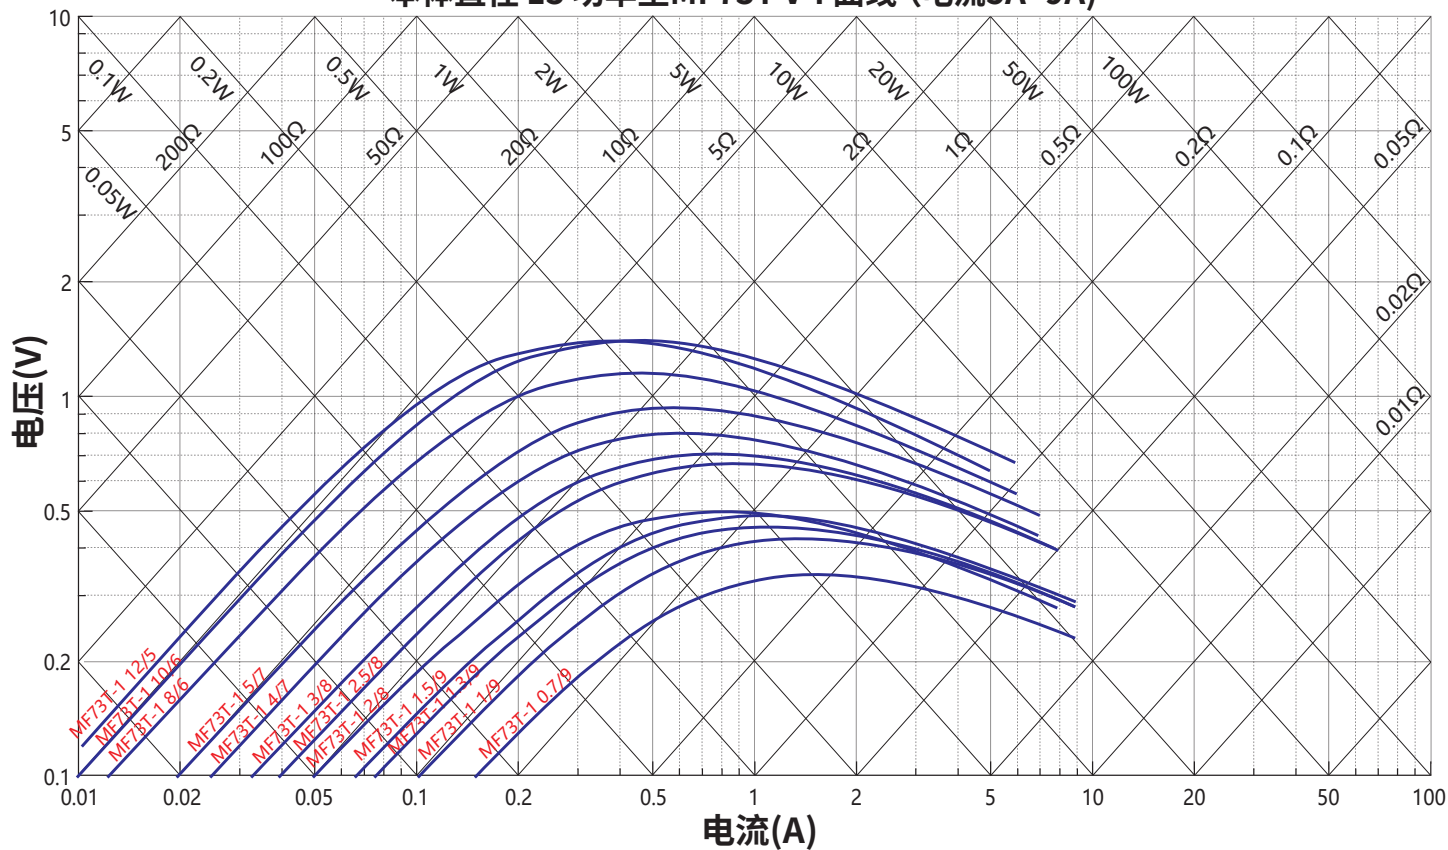


本体直径 13 功率型MF73T V-I 曲线 (电流1.8A~4A)

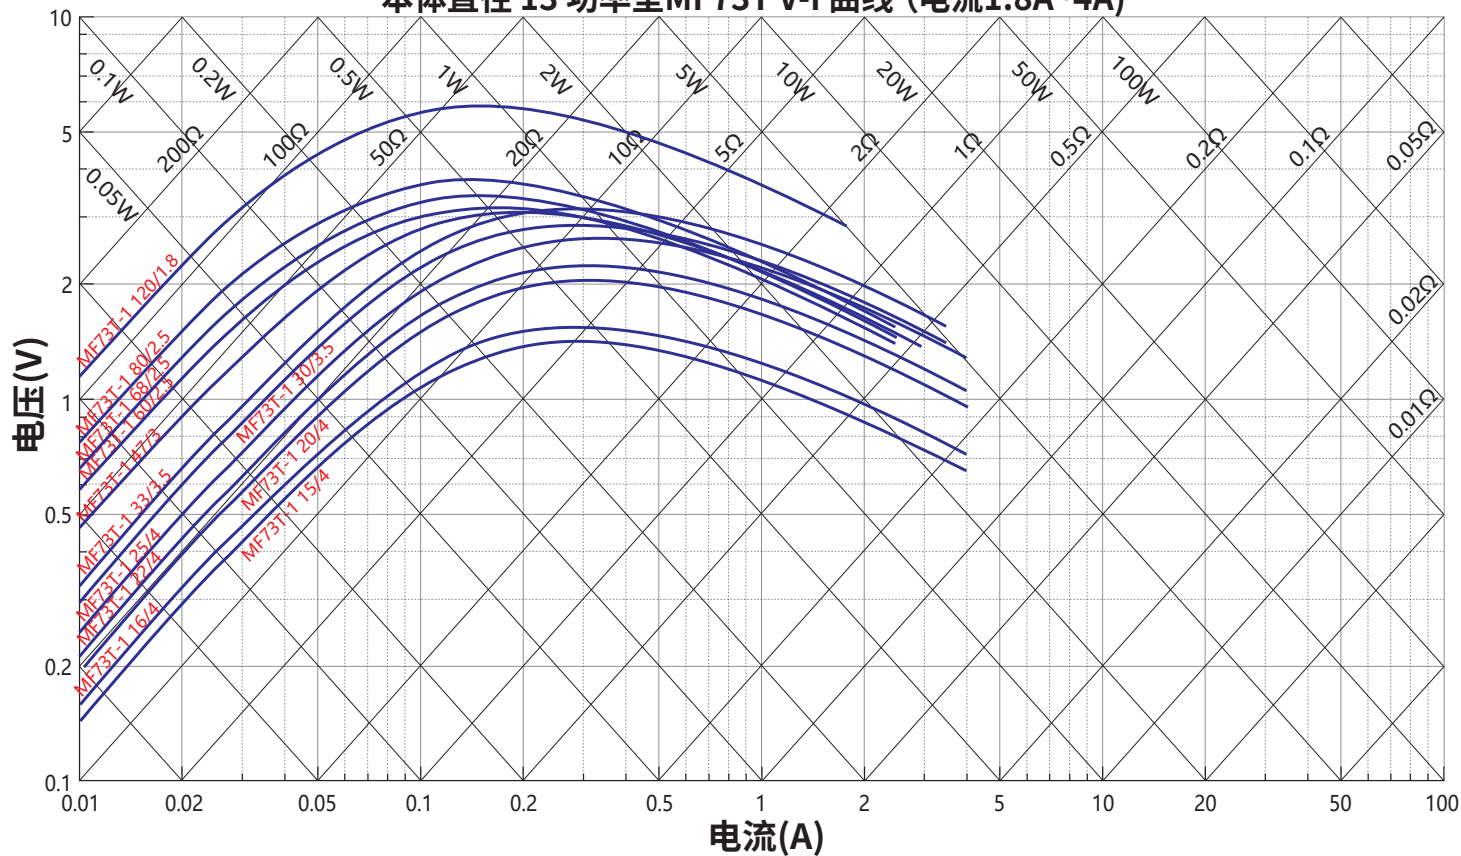


本体直径 15 功率型MF73T V-I 曲线 (电流7A~11A)

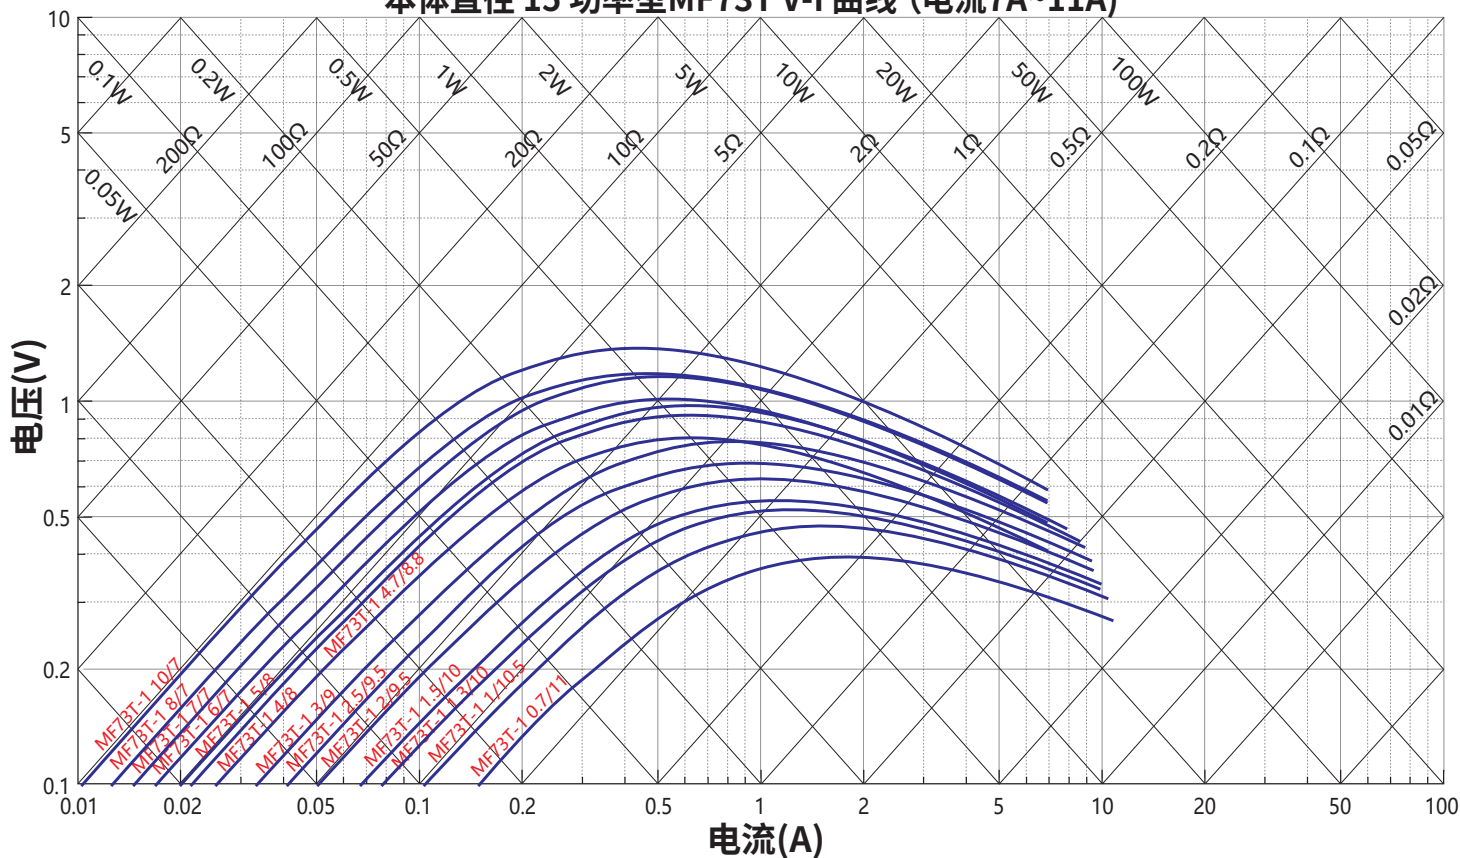


本体直径 15 功率型MF73T V-I 曲线 (电流2.5A~6A)

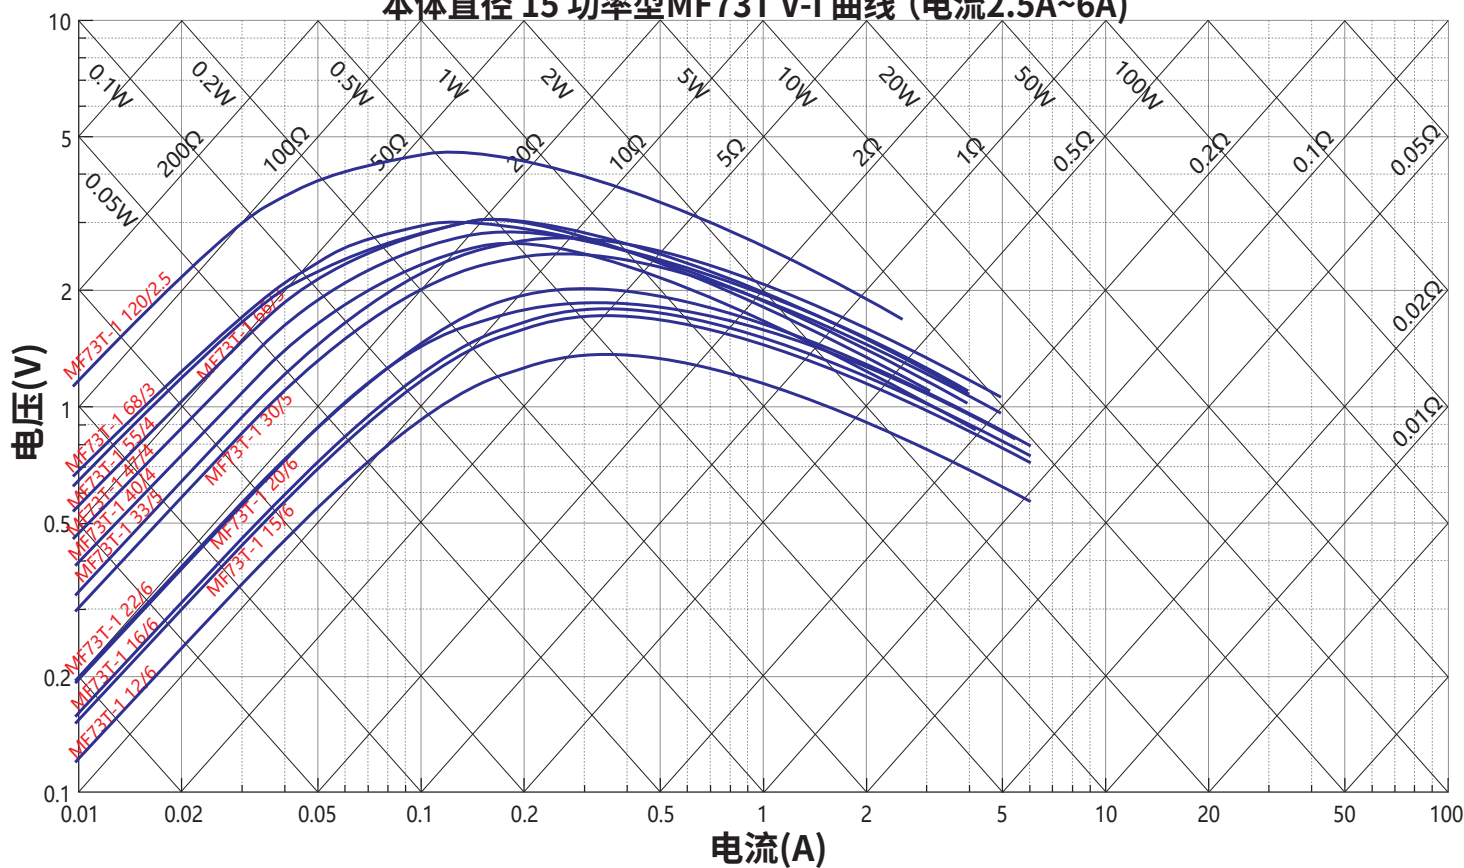

本体直径 20 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流8A~16A)

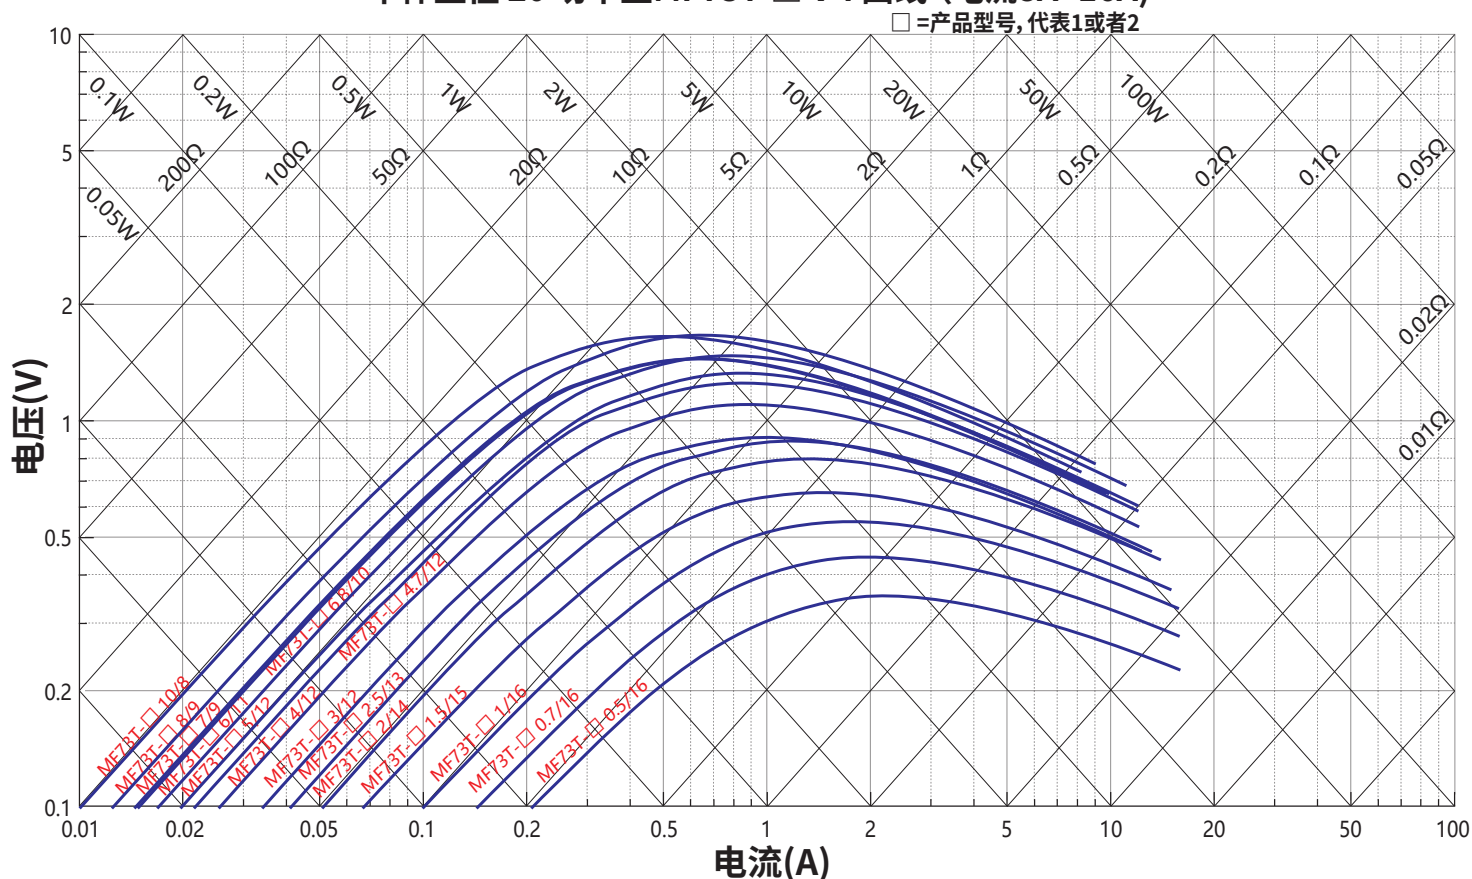


本体直径 20 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流3A~7.5A)

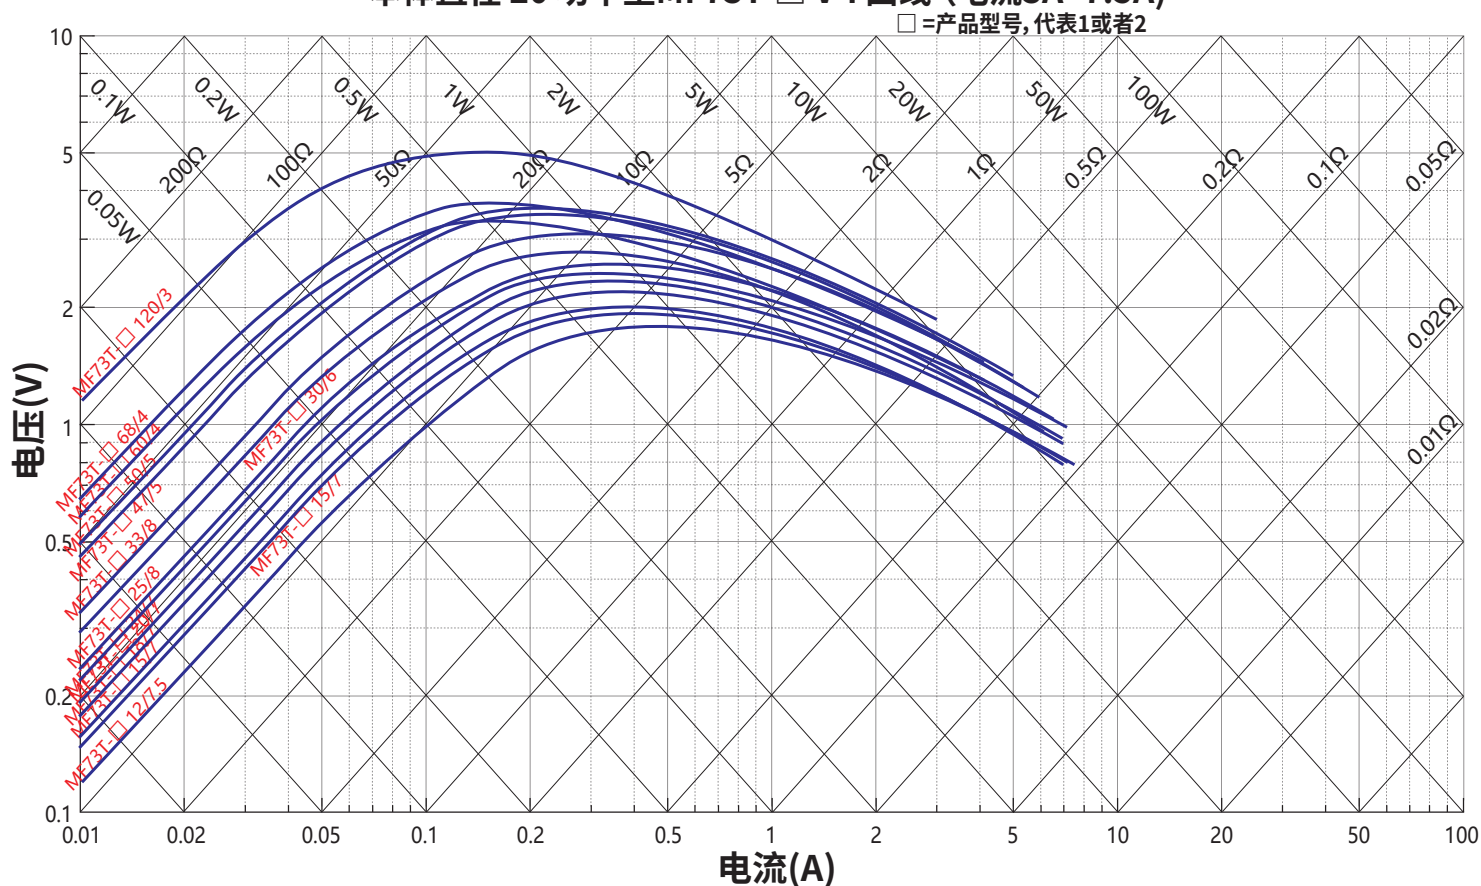


本体直径 25 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流12A~22A)

□ = 产品型号, 代表1或者2

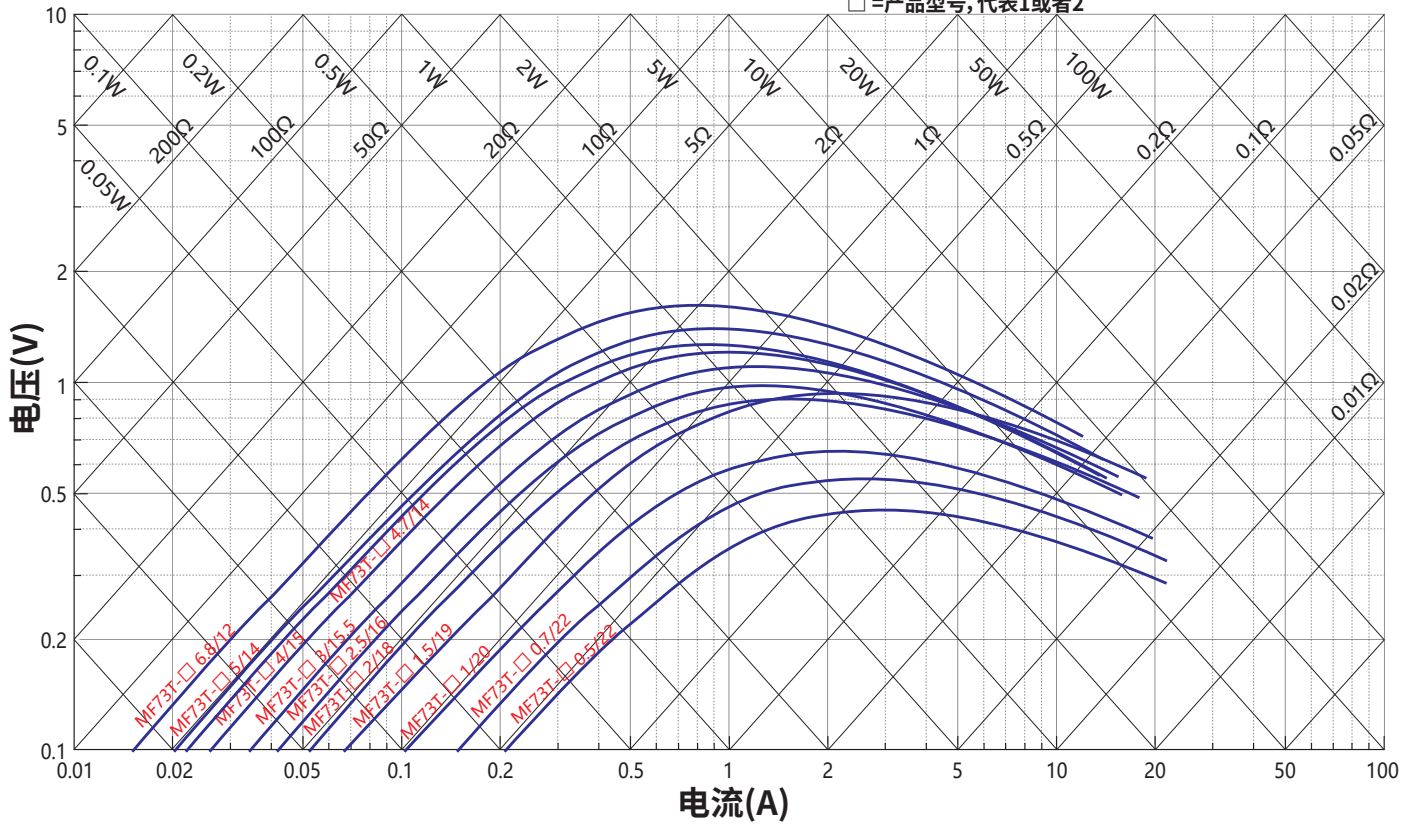


本体直径 25 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流7A~11A)

□ = 产品型号, 代表1或者2

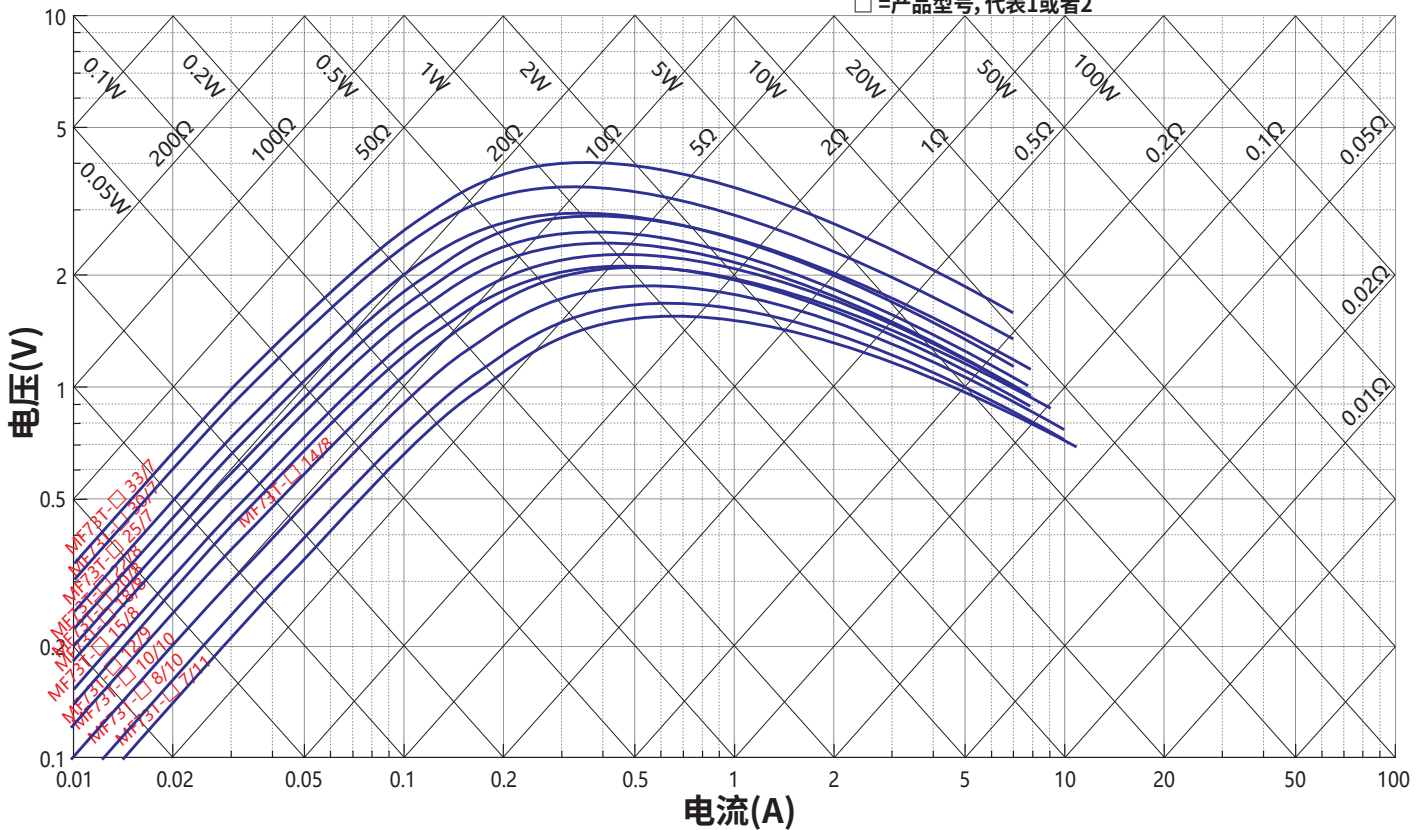


本体直径 30 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流18A~32A)

□ = 产品型号, 代表1或者2

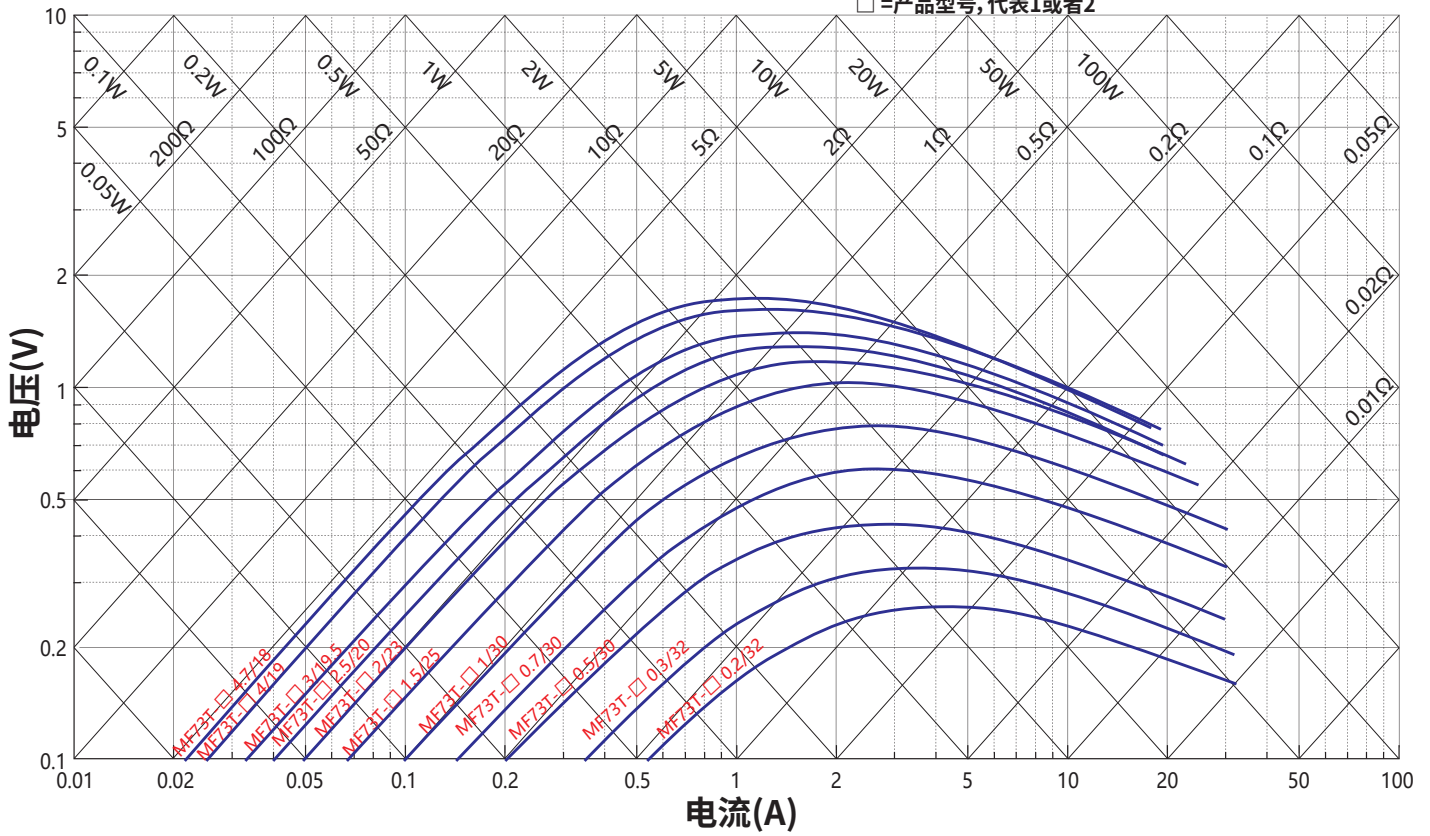


本体直径 30 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流9A~17A)


□ = 产品型号, 代表1或者2

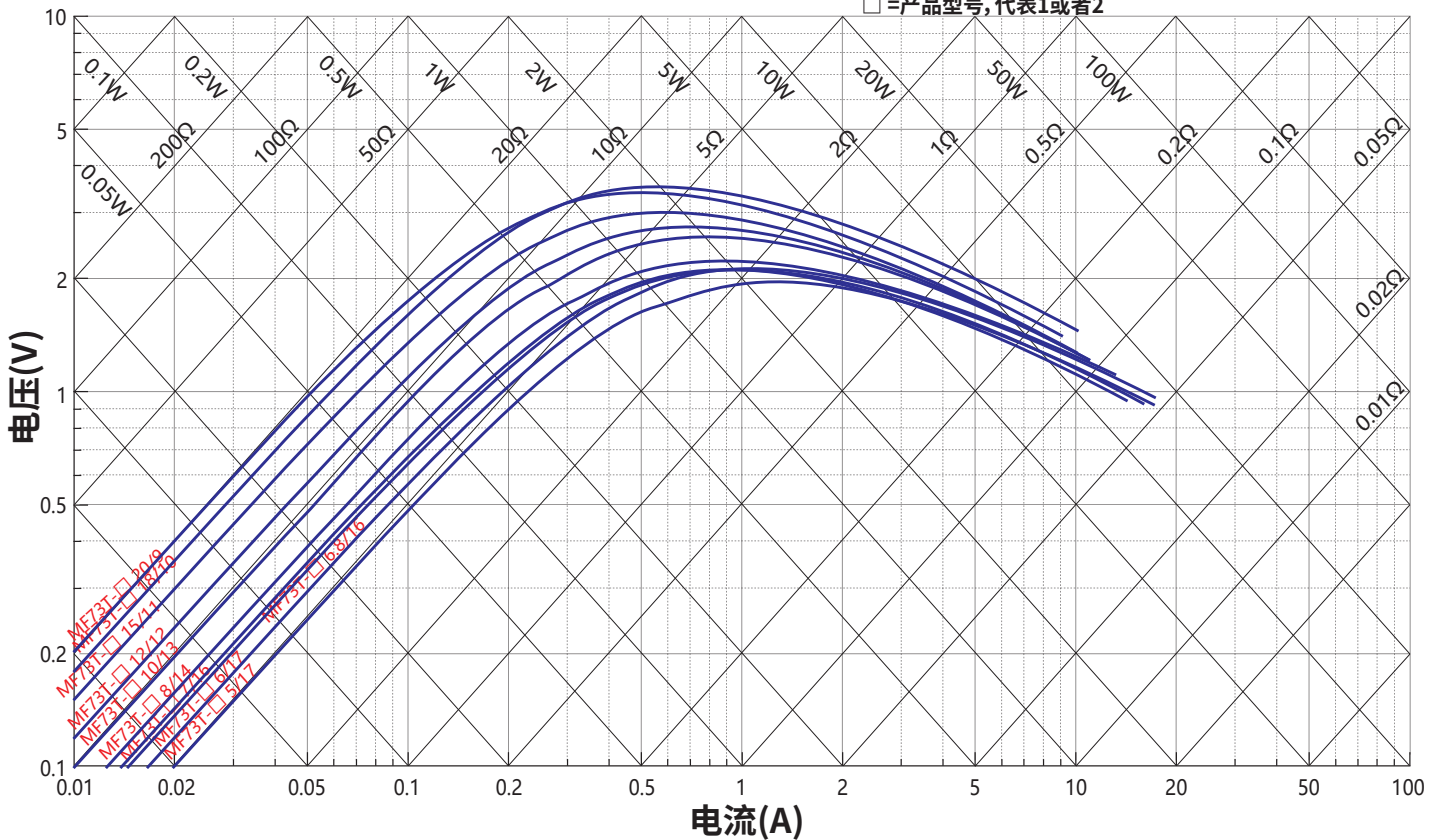

本体直径 35 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流21A~35A)

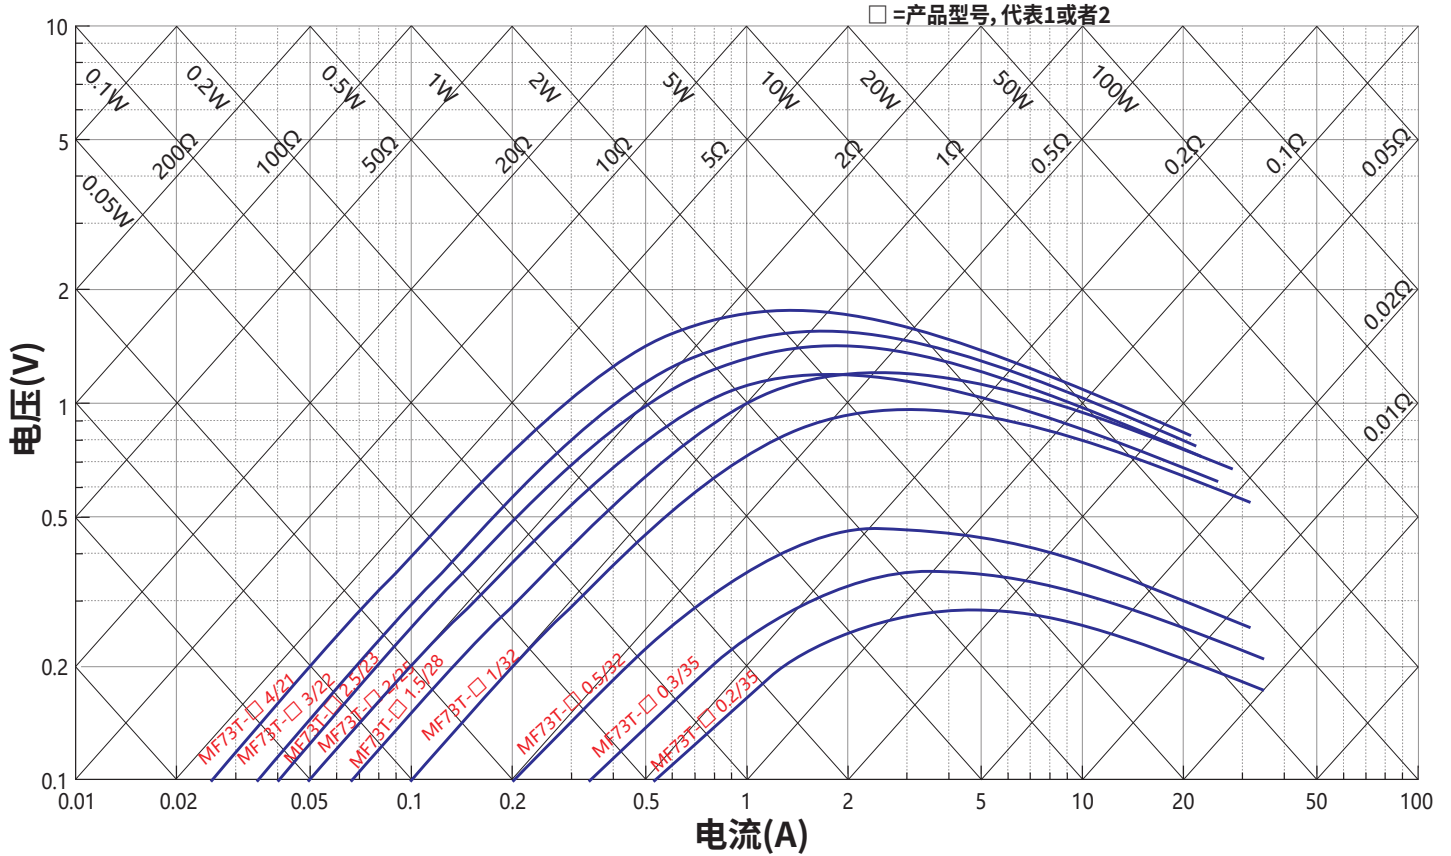


本体直径 35 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流10A~20A)

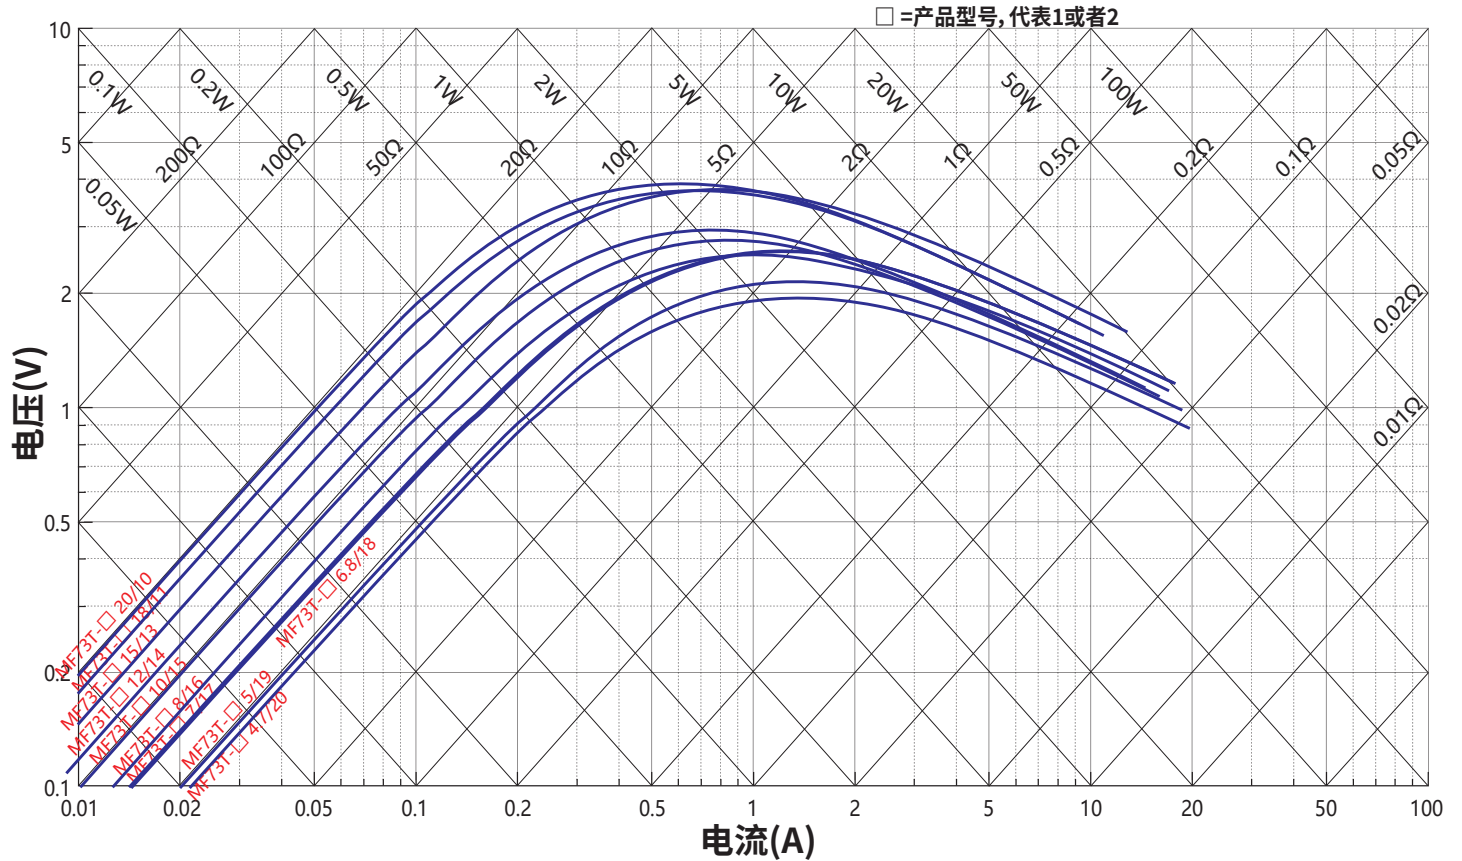


本体直径 40 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流27A~40A)

□ = 产品型号, 代表1或者2

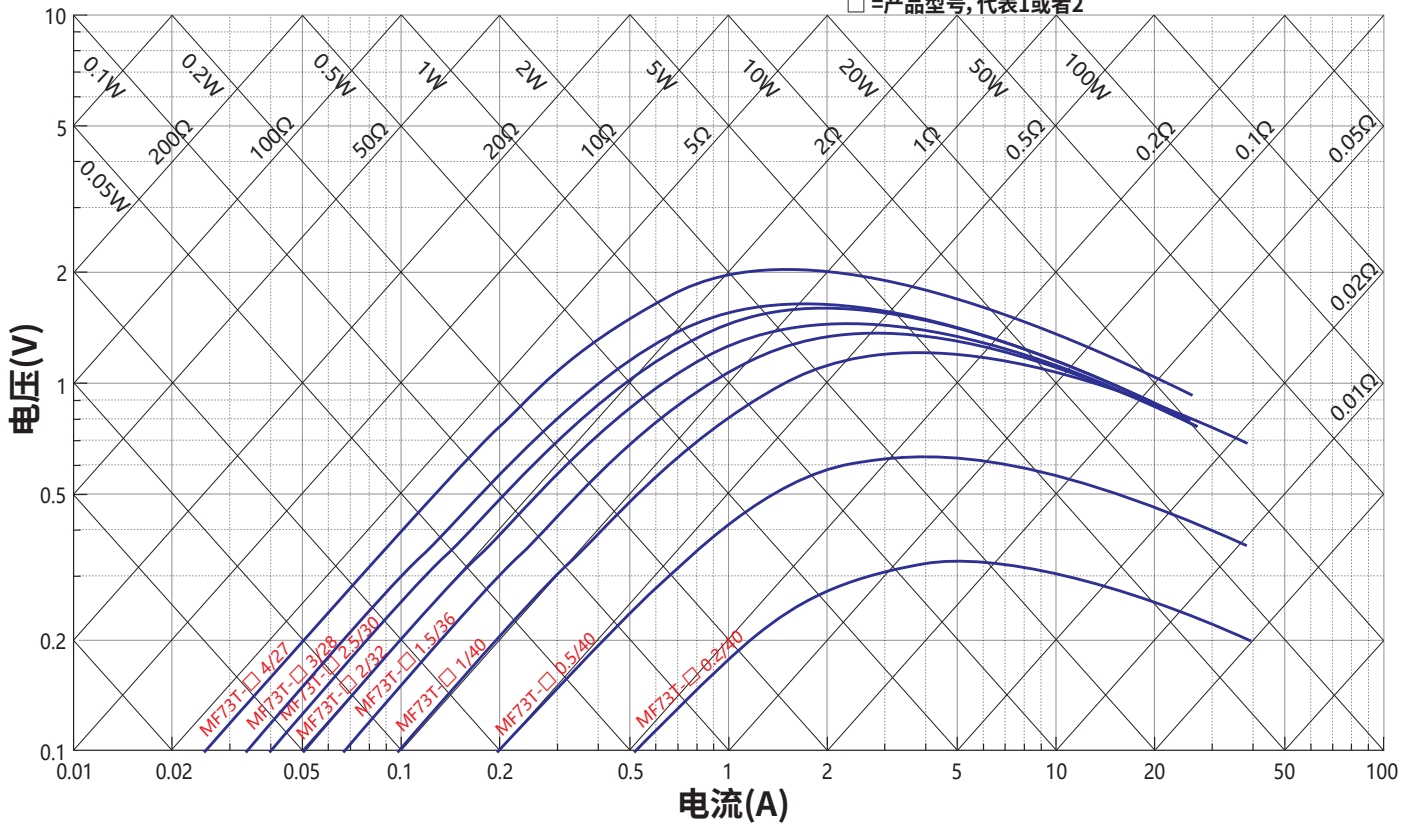


本体直径 40 功率型MF73T-□ V-I 曲线 (电流13A~26A)

□ = 产品型号, 代表1或者2

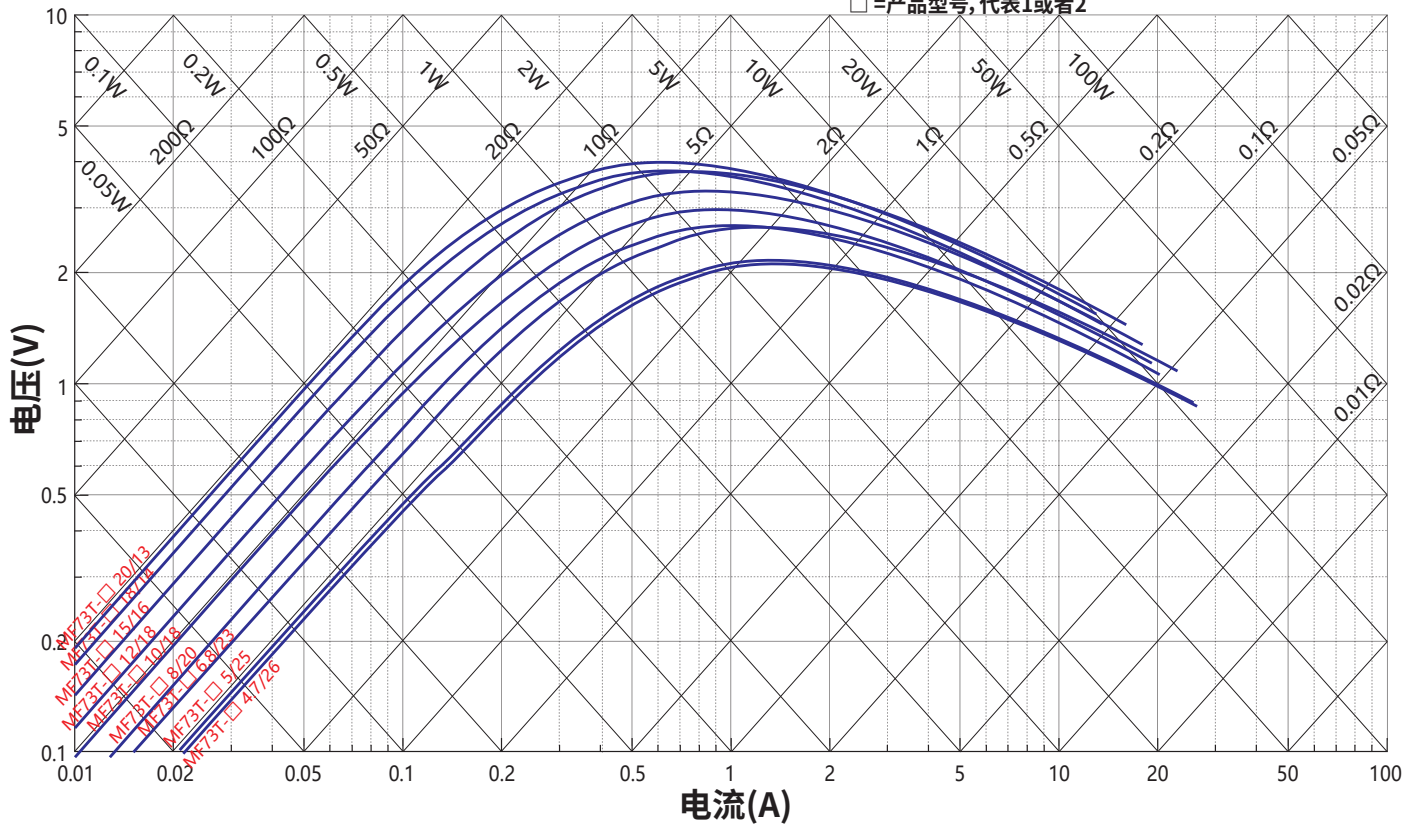

波峰焊曲线

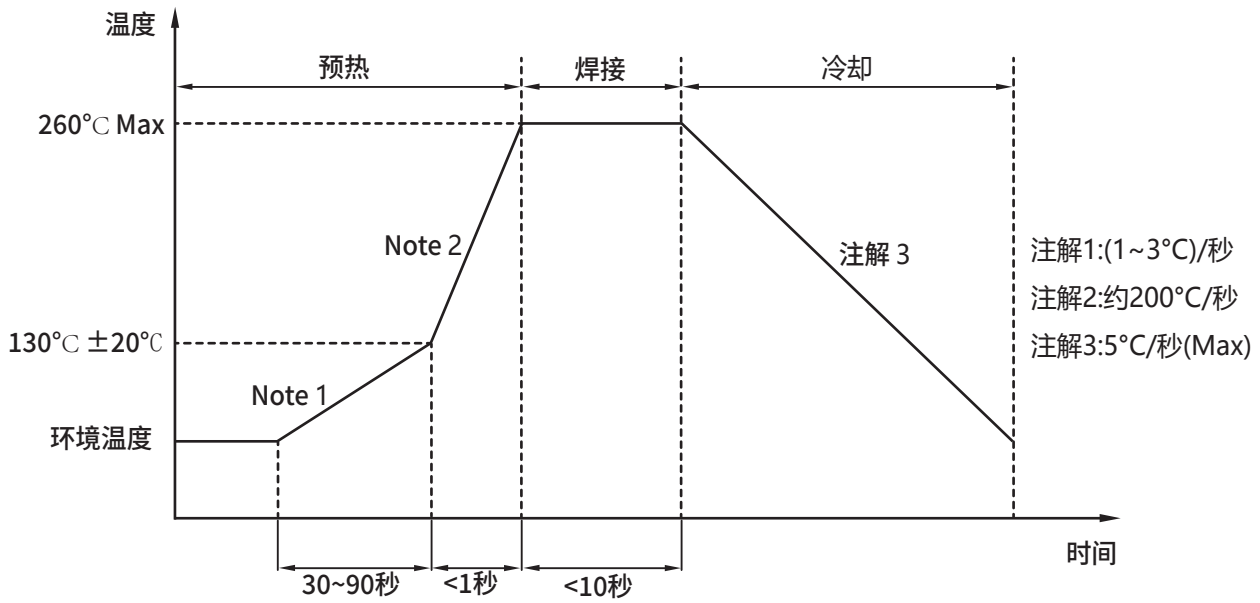

烙铁重工焊接条件


项目	条件
烙铁头部温度	360°C (max.)
焊接时间	3 sec (max.)
焊接位置与涂装层距离	2 mm (min.)

可靠性

序号	试验项目	测试标准	试验条件 / 方法	性能要求												
1	引出端强度	IEC60068-2-21	逐渐施加指定的力,并保持装置固定10±1秒 <table><tr><th>线径</th><th>拉力(N)</th></tr><tr><td>d ≤ 0.5</td><td>5</td></tr><tr><td>0.5 < d ≤ 0.8</td><td>10</td></tr><tr><td>0.8 < d ≤ 1.25</td><td>20</td></tr><tr><td>1.25 < d ≤ 2.0</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="2">时间:10±1秒</td></tr></table>	线径	拉力(N)	d ≤ 0.5	5	0.5 < d ≤ 0.8	10	0.8 < d ≤ 1.25	20	1.25 < d ≤ 2.0	40	时间:10±1秒		无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%
线径	拉力(N)															
d ≤ 0.5	5															
0.5 < d ≤ 0.8	10															
0.8 < d ≤ 1.25	20															
1.25 < d ≤ 2.0	40															
时间:10±1秒																
2	可焊性	IEC60068-2-20	温度245℃±5℃时间2-3秒	着锡面积 ≥ 95%												
3	耐焊接热	IEC60068-2-20	锡锅温度:260℃±5℃, 浸入深度距电阻体6mm, 时间10±1秒	无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%												
4	稳态湿热	IEC60068-2-78	温度:40℃±2℃, 湿度:93%RH±2%RH, 时间:1000小时	无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%												
5	温度快速变化	IEC60068-2-14	按以下条件重复5个周期		无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%											
			Step	Temperature (°C)		Period (minutes)										
			1	T _L ± 5		30 ± 3										
			2	Room temperature		5 ± 3										
			3	T _U ± 5		30 ± 3										
			4	Room temperature		5 ± 3										
6	高温储存	IEC60068-2-2	温度:T _U (最高工作温度)±2℃ 时间:1000小时	无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%												
7	最大稳态电流 耐久性	IEC60539-1	在室温下热敏电阻器持续施加最大稳态电1000±24h		无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%											
8	最大电容量	IEC60539-1	施加最大允许电容量, 间歇地闭合50ms、 断开5倍的热时间常数为一个循环, 对热敏电阻器施加1000次循环。		无可见性损伤 ΔR25 / R25 ≤ 20%											


包装方式

1.编带包装方式（弯引线）：Φ5-Φ15 直径产品

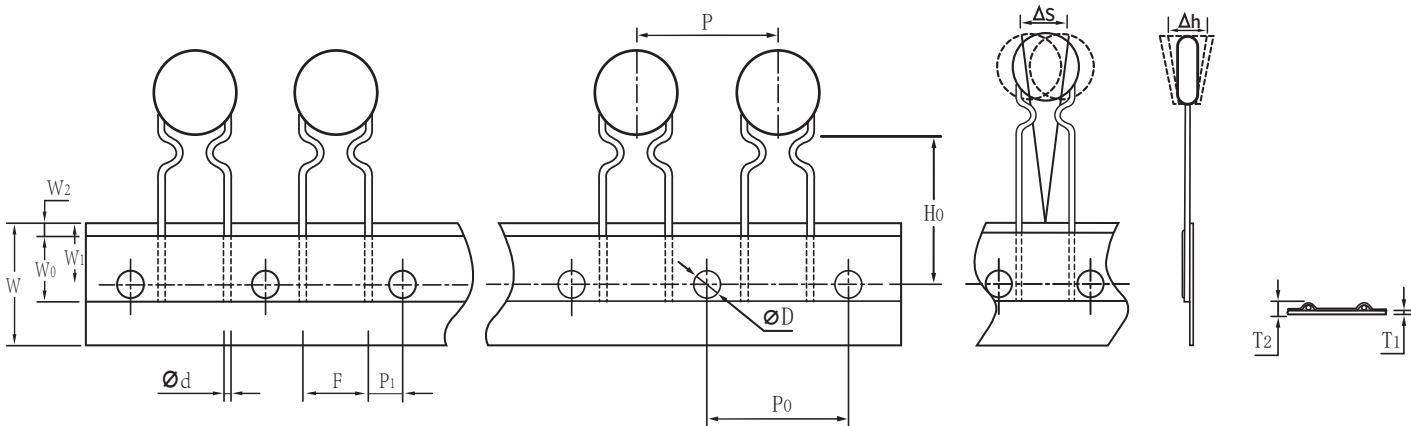

(单位: mm)


编带尺寸	P	F	P ₀	P ₁	W	W ₀	W ₁	W ₂	ØD	T ₁	T ₂	Δh	Δs	Ød	H ₀
	± 1.0	± 0.5	± 0.3	± 0.5	± 0.5	± 2	± 0.5	Max.	± 0.2	± 0.1	Max.	Max.	Max.	± 0.05	+1 / -0
P0: 12.7	12.7	5.0	12.7	3.85	18	10	9	3	4	0.5	1.5	1	1.3	见产品	16.0
P0: 15.0	15.0	7.5	15.0	3.75	18	10	9	3	4	0.5	1.5	1	1.3	见产品	16.0

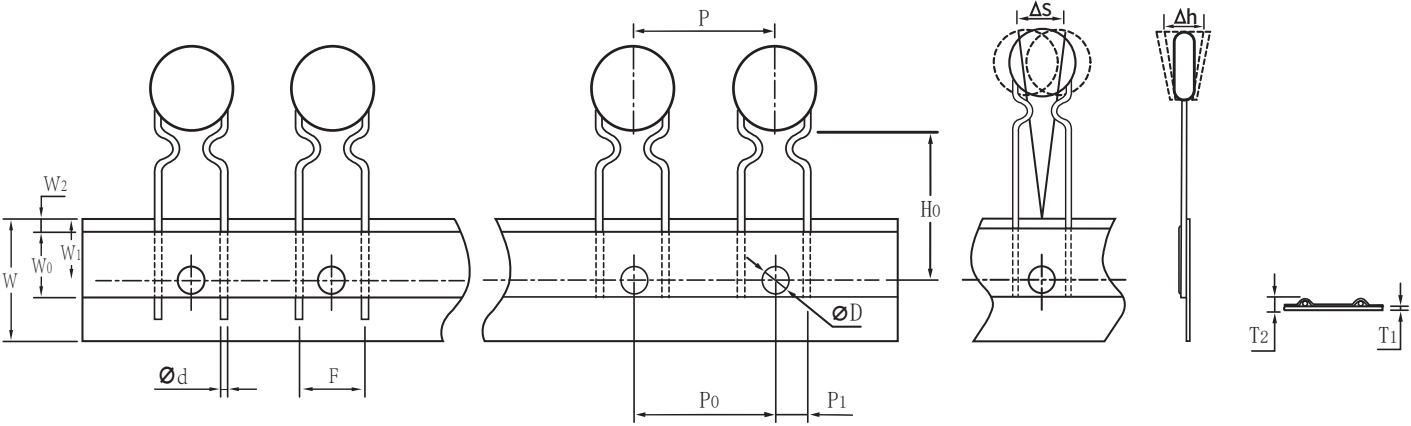

(单位: mm)


编带尺寸	P	F	P ₀	P ₁	W	W ₀	W ₁	W ₂	ØD	T ₁	T ₂	Δh	Δs	Ød	H ₀
	± 1.0	± 0.5	± 0.3	± 0.5	± 0.5	± 2	± 0.5	Max.	± 0.2	± 0.1	Max.	Max.	Max.	± 0.05	+1 / -0
P0: 12.7	12.7	7.5	12.7	3.75	18	10	9	3	4	0.5	1.5	1	1.3	见产品	16.0

2.编带包装方式（塔肩引线）：Φ5-Φ15 直径产品

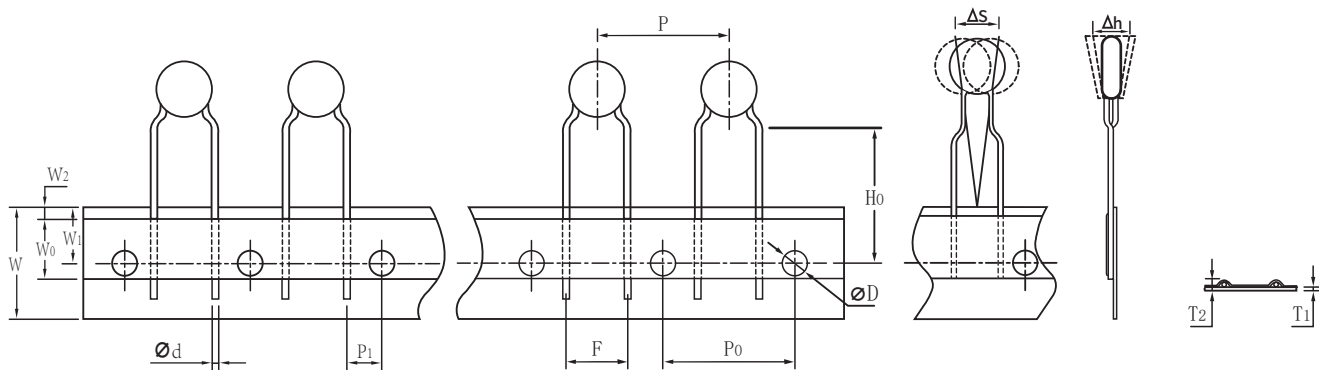

(单位: mm)

编带尺寸	P	F	P ₀	P ₁	W	W ₀	W ₁	W ₂	ØD	T ₁	T ₂	Δh	Δs	Ød	H ₀
	± 1.0	± 0.5	± 0.3	± 0.5	± 0.5	± 2	± 0.5	Max.	± 0.2	± 0.1	Max.	Max.	Max.	± 0.05	+1 / -0
P0: 12.7	12.7	5.0	12.7	3.85	18	10	9	3	4	0.5	1.5	1	1.3	见产品	20.0
P0: 15.0	15.0	7.5	15.0	3.75	18	10	9	3	4	0.5	1.5	1	1.3	见产品	20.0

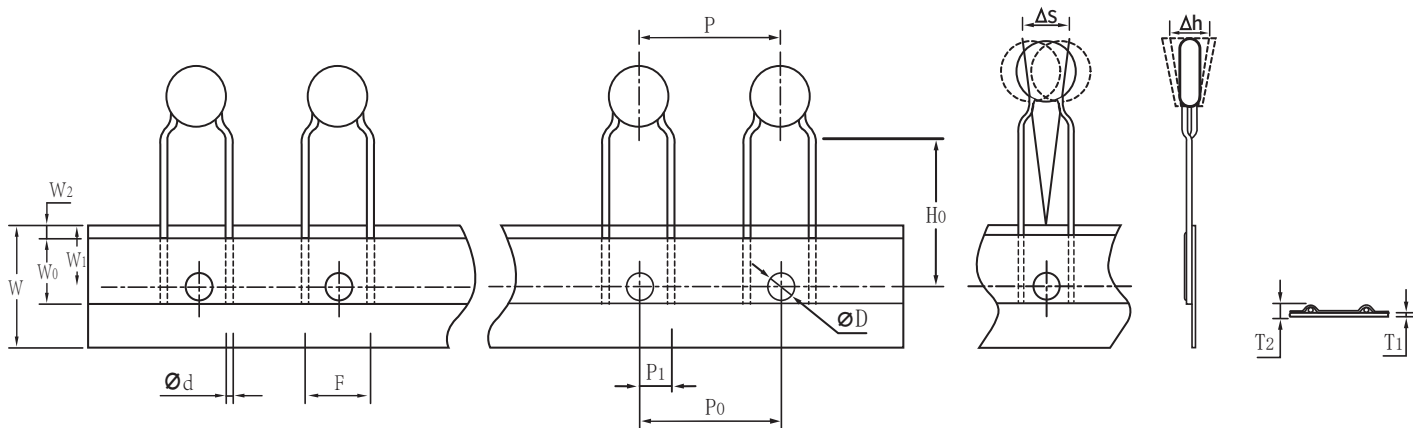

(单位: mm)

编带尺寸	P	F	P ₀	P ₁	W	W ₀	W ₁	W ₂	ØD	T ₁	T ₂	Δh	Δs	Ød	H ₀
	± 1.0	± 0.5	± 0.3	± 0.5	± 0.5	± 2	± 0.5	Max.	± 0.2	± 0.1	Max.	Max.	Max.	± 0.05	+1 / -0
P0: 12.7	12.7	7.5	12.7	3.75	18	10	9	3	4	0.5	1.5	1	1.3	见产品	20.0

备注：所有Φ15 直径产品，由于本体直径较大，编带时均需隔一编一进行编带。

包装数量

● 散装（自封袋）


本体直径	长脚型数量 (pcs/袋)	短脚型数量 (pcs/袋)
Ø3	1000	1000
Ø5	1000	1000
Ø7	500	1000
Ø9	500	1000
Ø11	500	500
Ø13	300	400
Ø15	200	300

● 盒装（塑料托盘/珍珠棉）

本体直径	数量 (pcs/盒)
Ø20	290
Ø25	200
Ø30	80
Ø35	80
Ø40	80

● 盒装（编编带）

本体直径	数量 (pcs/盒)
Ø5	1500
Ø7	1000
Ø9	1000
Ø11	1000
Ø13	500
Ø15	500

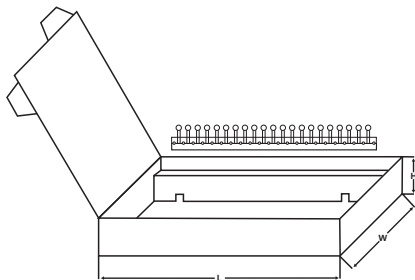

L	W	H
330 mm	240 mm	52 mm

仓库存储条件

- 存储温度：-10℃ ~ 40℃，相对温度：≤75%RH；
- 避免存放在具有腐蚀性物质及气体的环境中、光照及辐射源的环境下
- 包装打开后需重新密封保存，贮存期1年.